



METODE DRESSMAKING

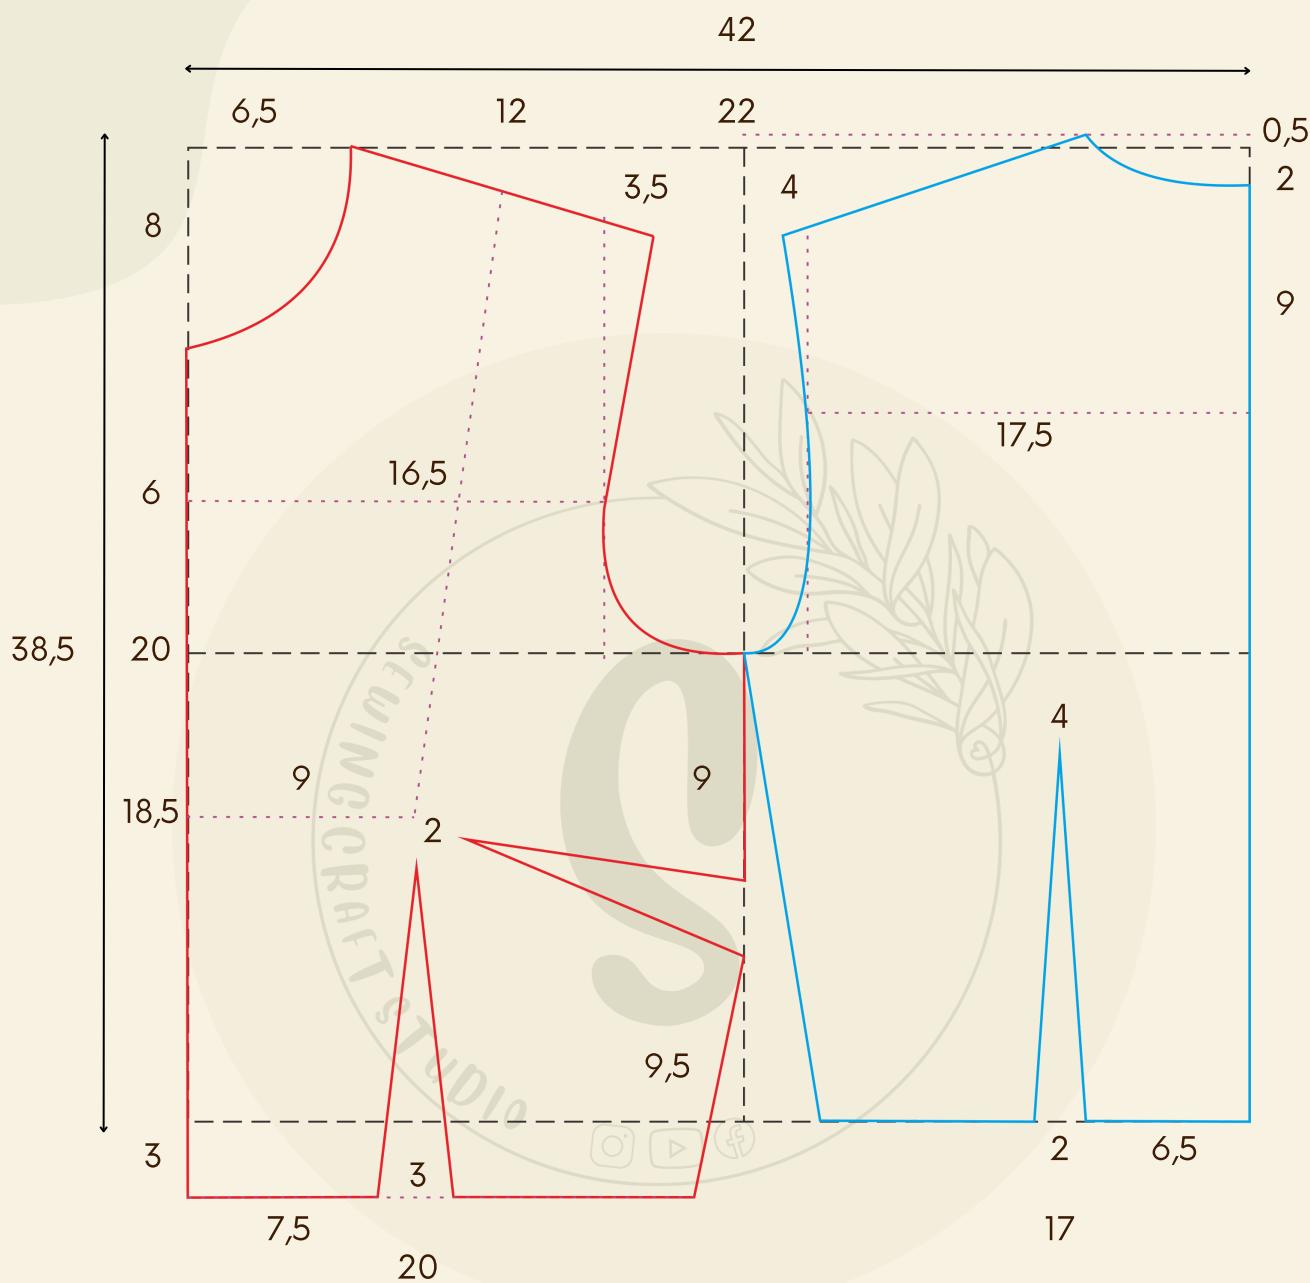

POLA DASAR ATASAN WANITA


step by step graphic tutorial

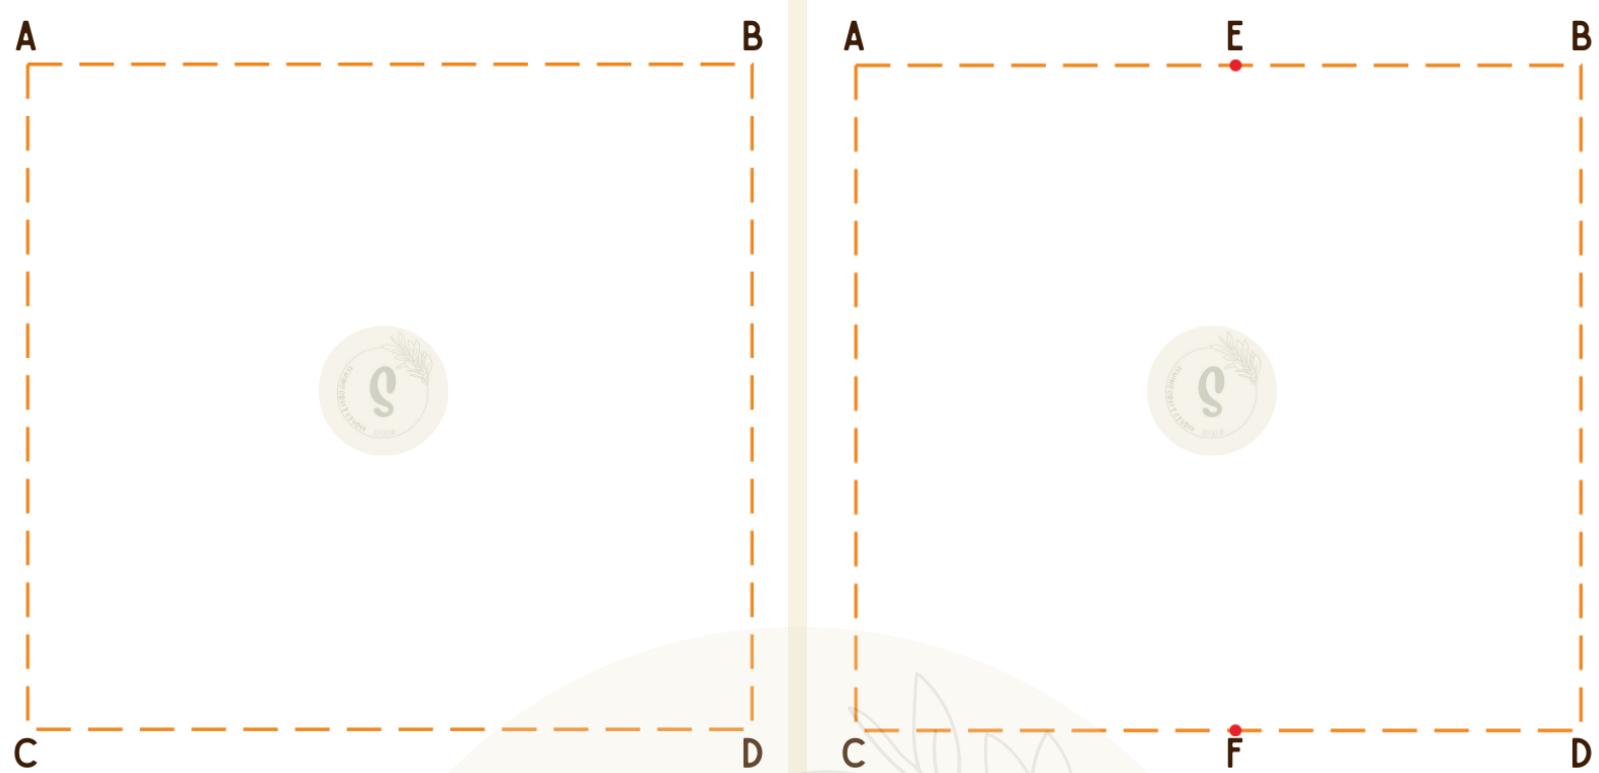

Buat persegi panjang dengan garis putus-putus
Ukuran:


- $A-B = 1/2$ lingkar badan
- $A-C = \text{tinggi punggung} + 1,5 \text{ cm}$
- $C-D = A-B$
- $B-D = A-C$

$$A-E = C-F \\ 1/4 \text{ lingkar badan} + 1$$

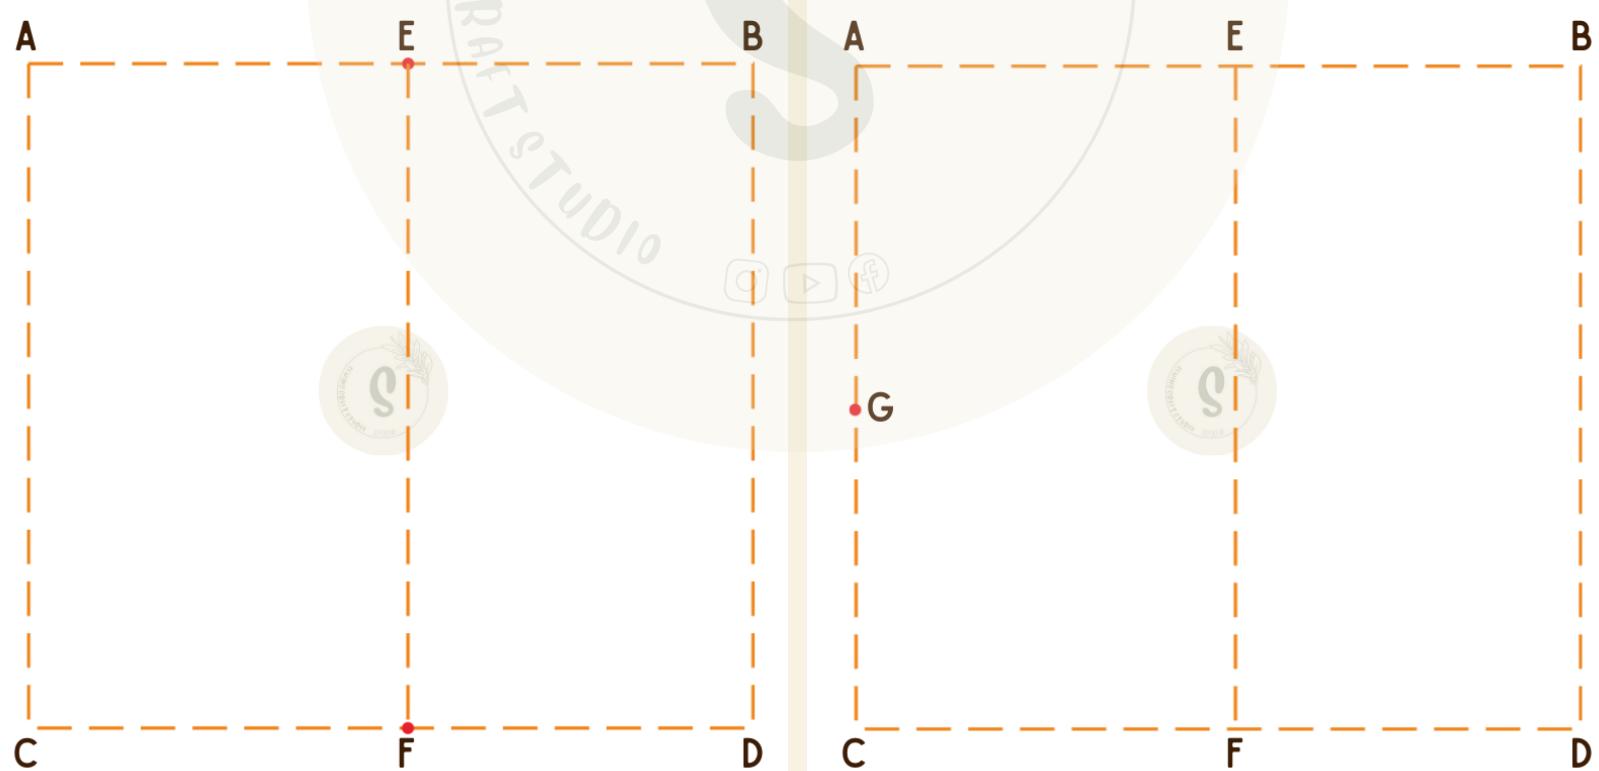


Hubungkan titik E dan F dengan garis putus-putus

$$A-G = 1/2 \text{ panjang punggung} + 1,5 \text{ cm}$$

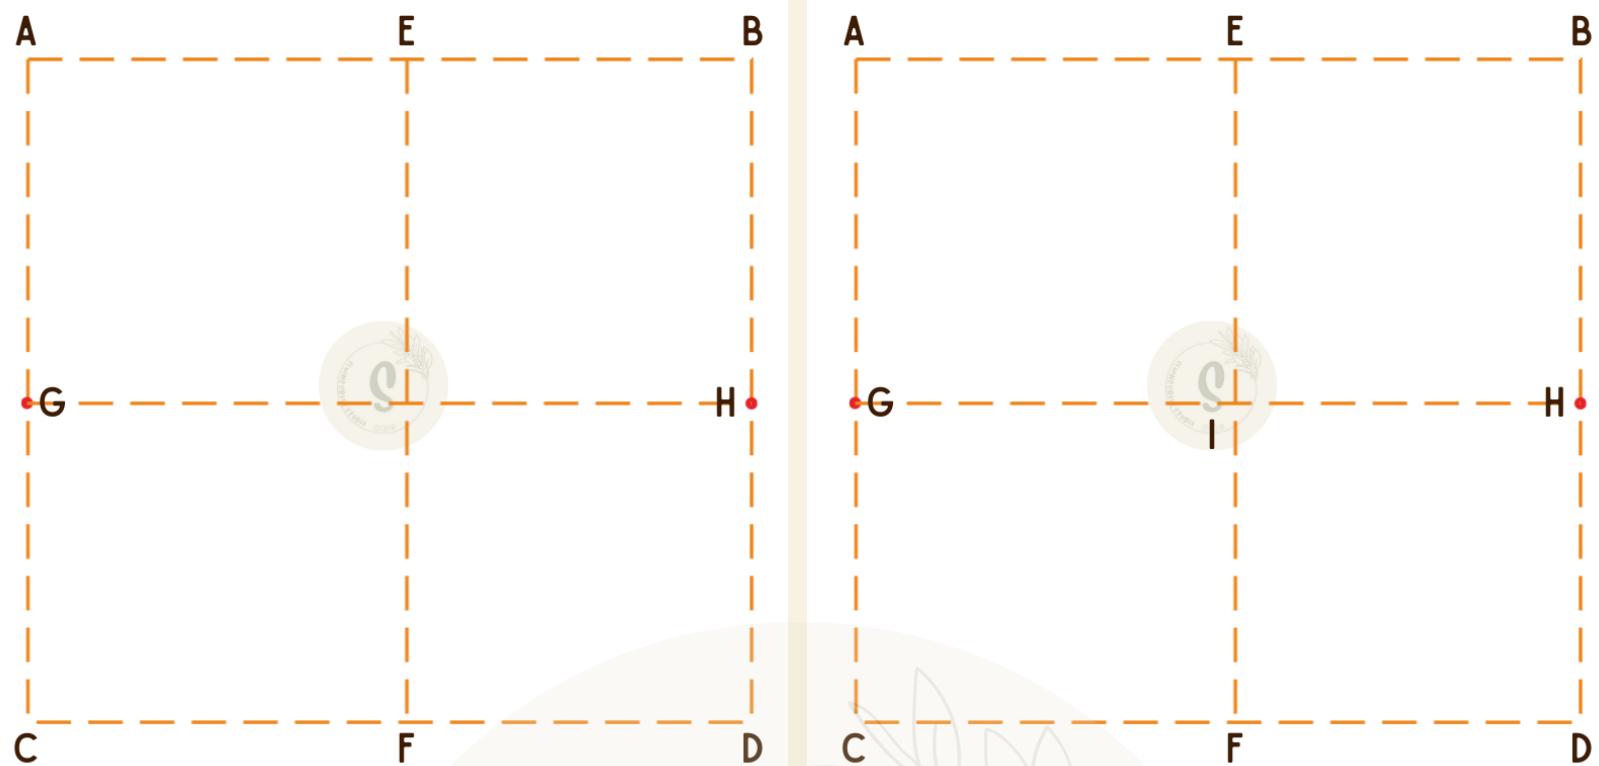


Tarik garis lurus ke kanan hingga ke garis B-D
Tandai sebagai titik H

Tandai perpotongan garis E-F dan G-H dengan
huruf I

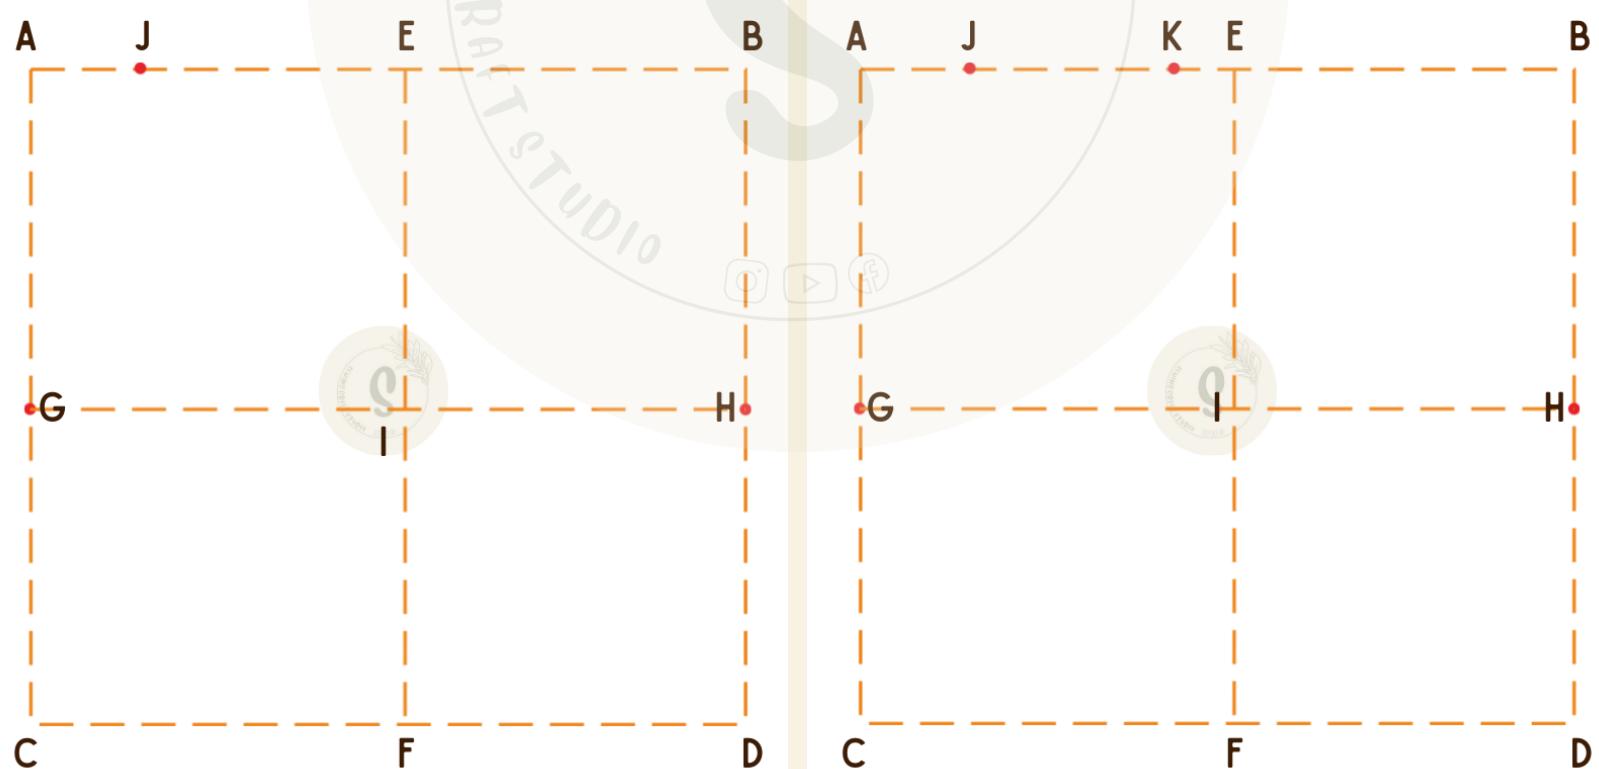


A-J = 1/6 lingkar leher + 0,5 cm

J-K = lebar bahu

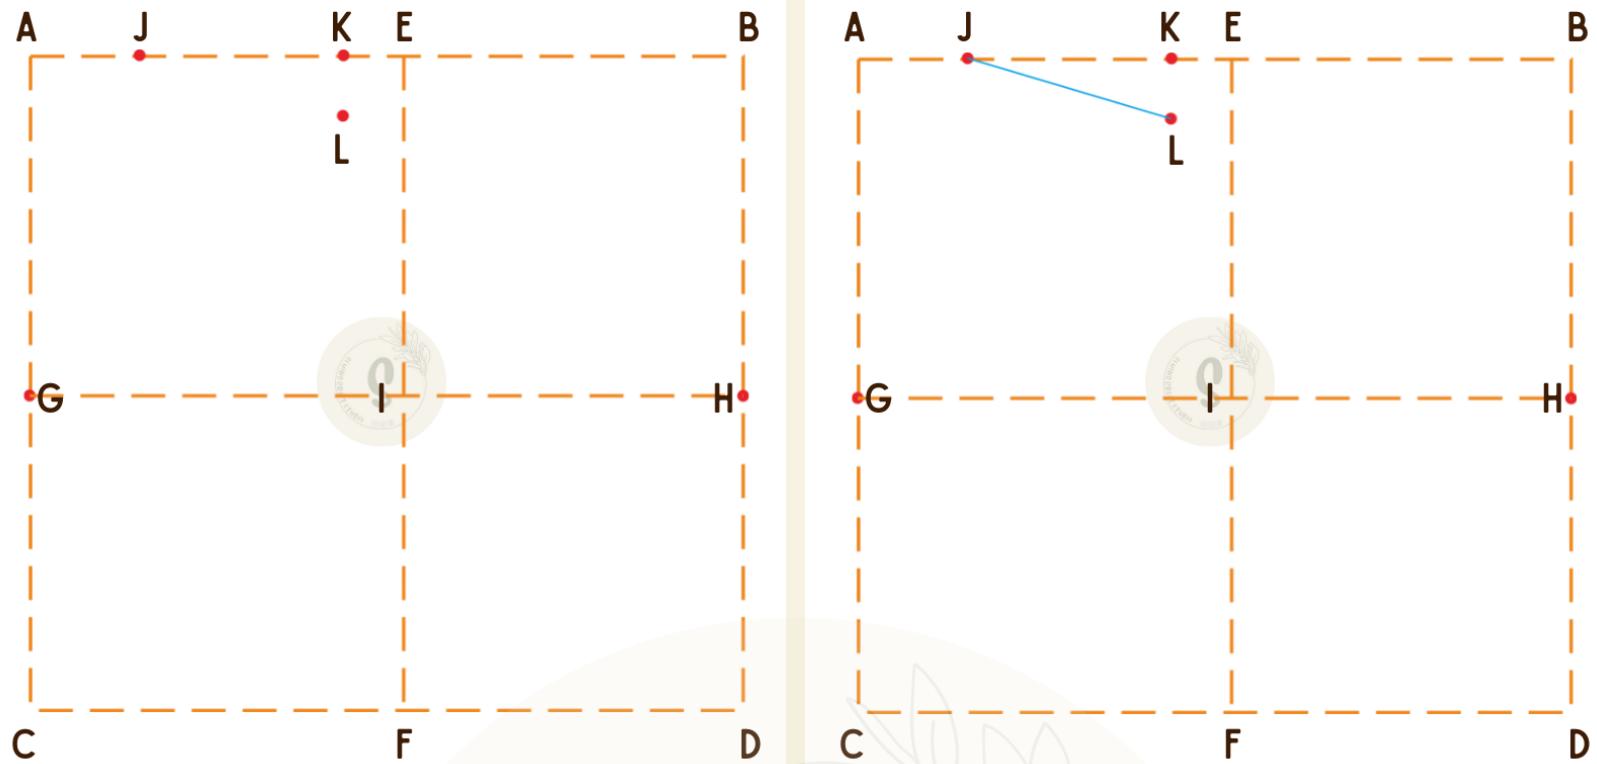

K-L = turun 3,5 cm


Hubungkan titik J-L, garis bahu

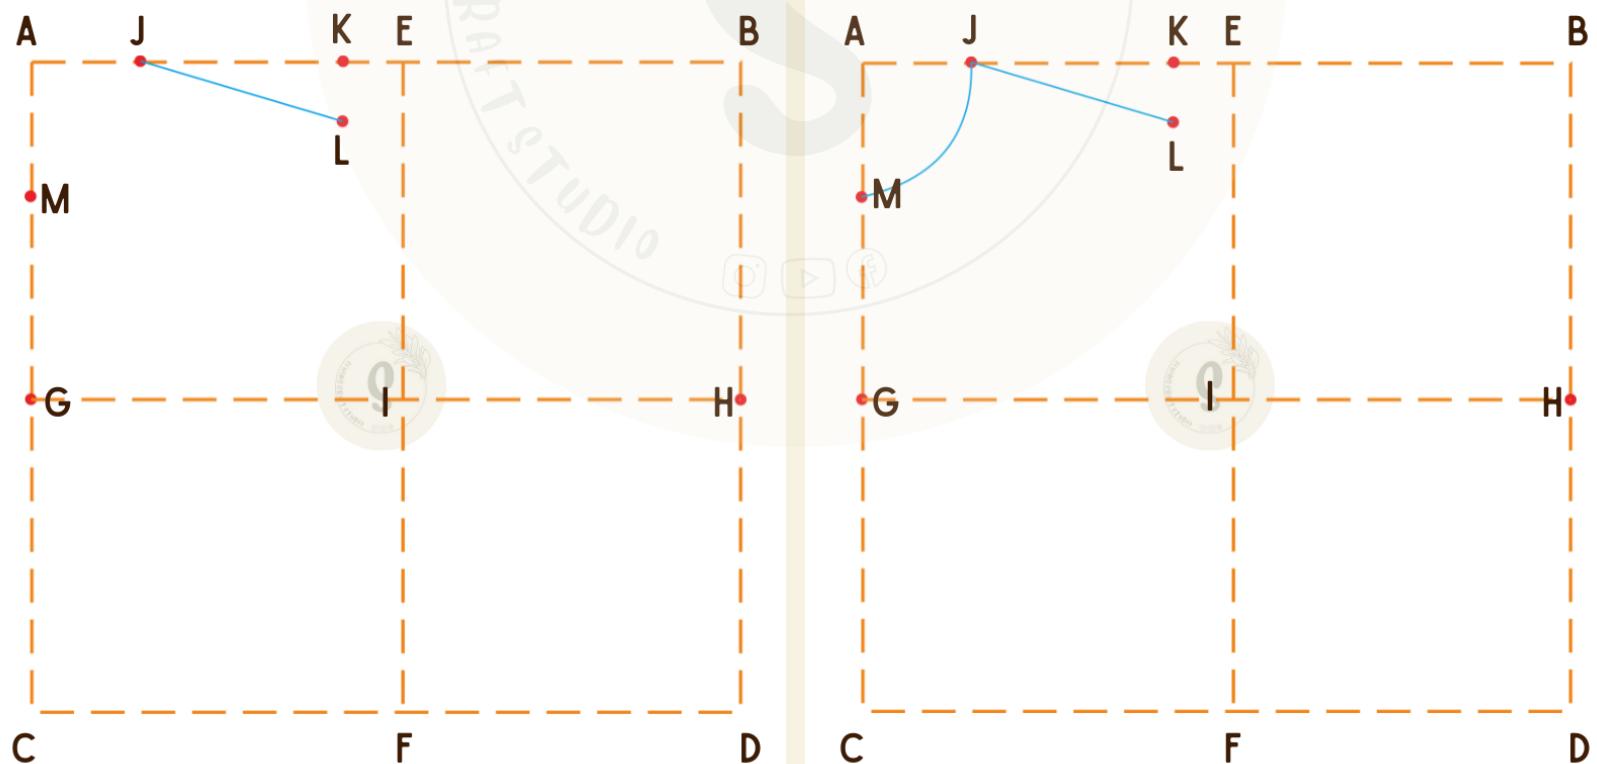


A-M = 1/6 lingkar leher + 2

Hubungkan titik J-M dengan lengkung di penggaris siku

J-M adalah kerung leher depan

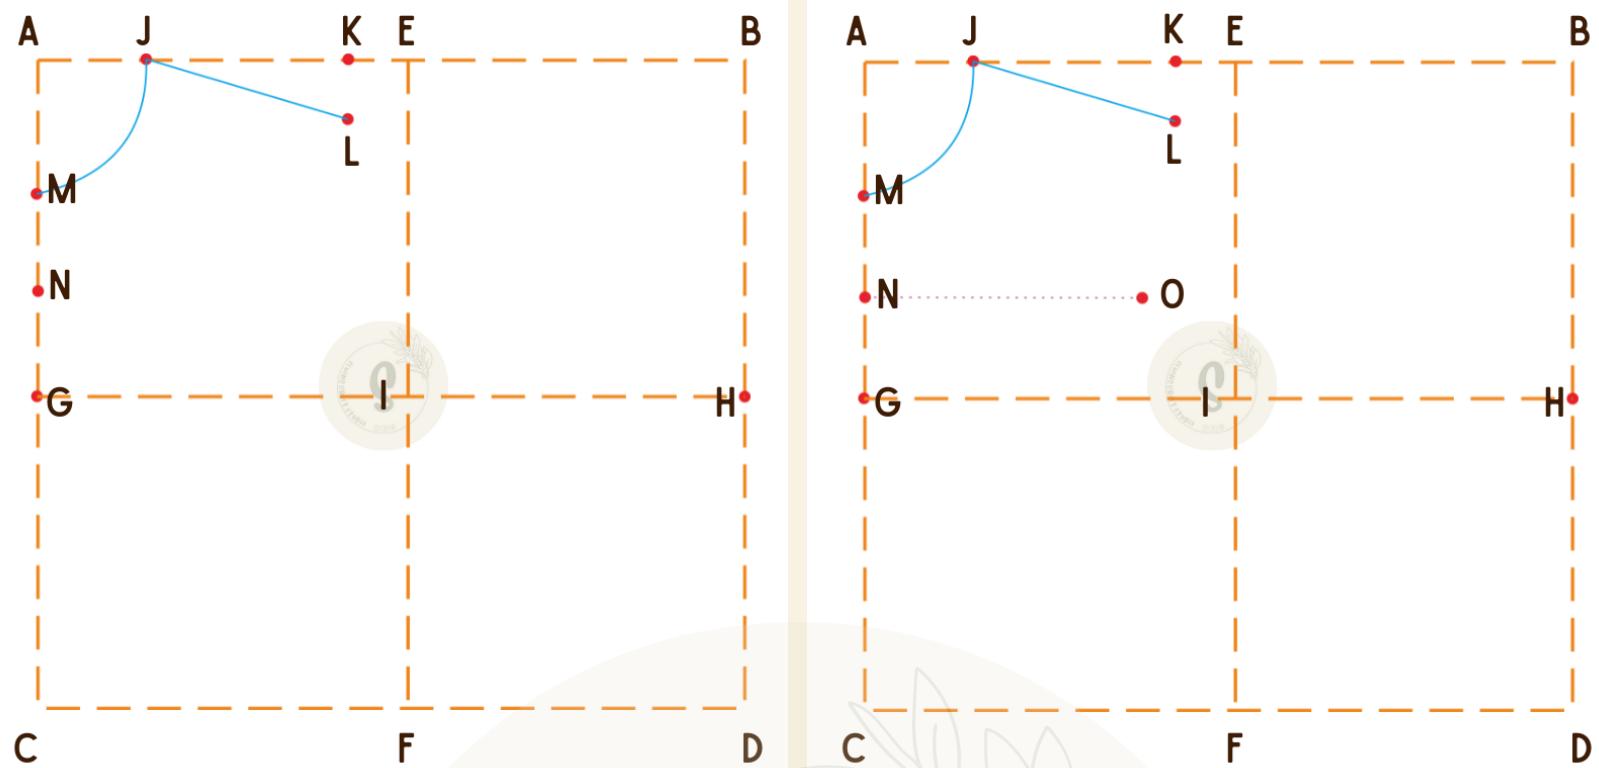


Tarik garis bantu dari titik N ke kanan
N-O = $\frac{1}{2}$ lebar dada

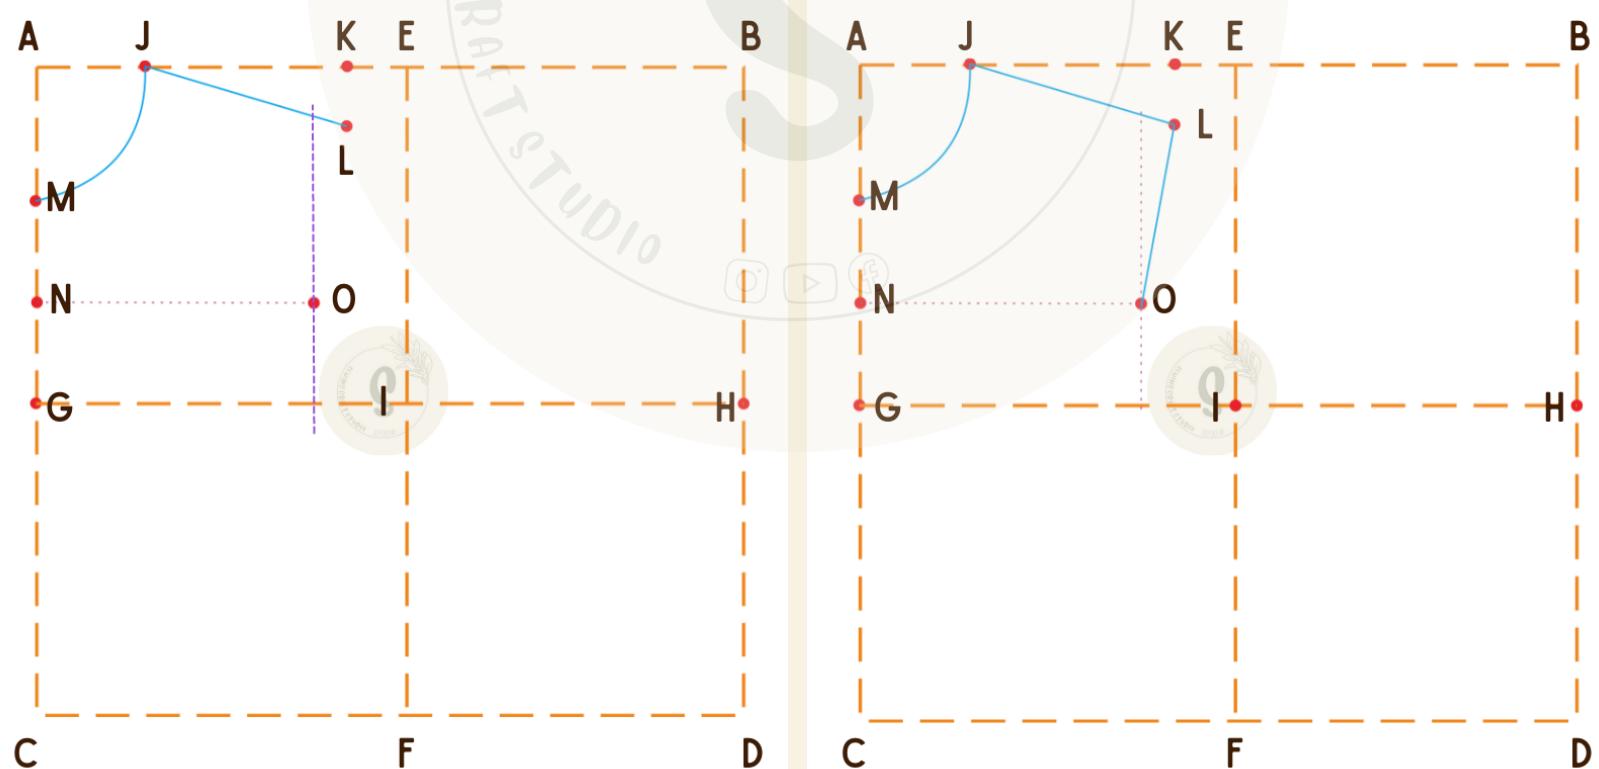

Tarik garis bantu dari titik O:
ke atas hingga garis bahu
ke bawah hingga garis bantu lingkar badan


Hubungkan titik L dan O
menggunakan penggaris lurus

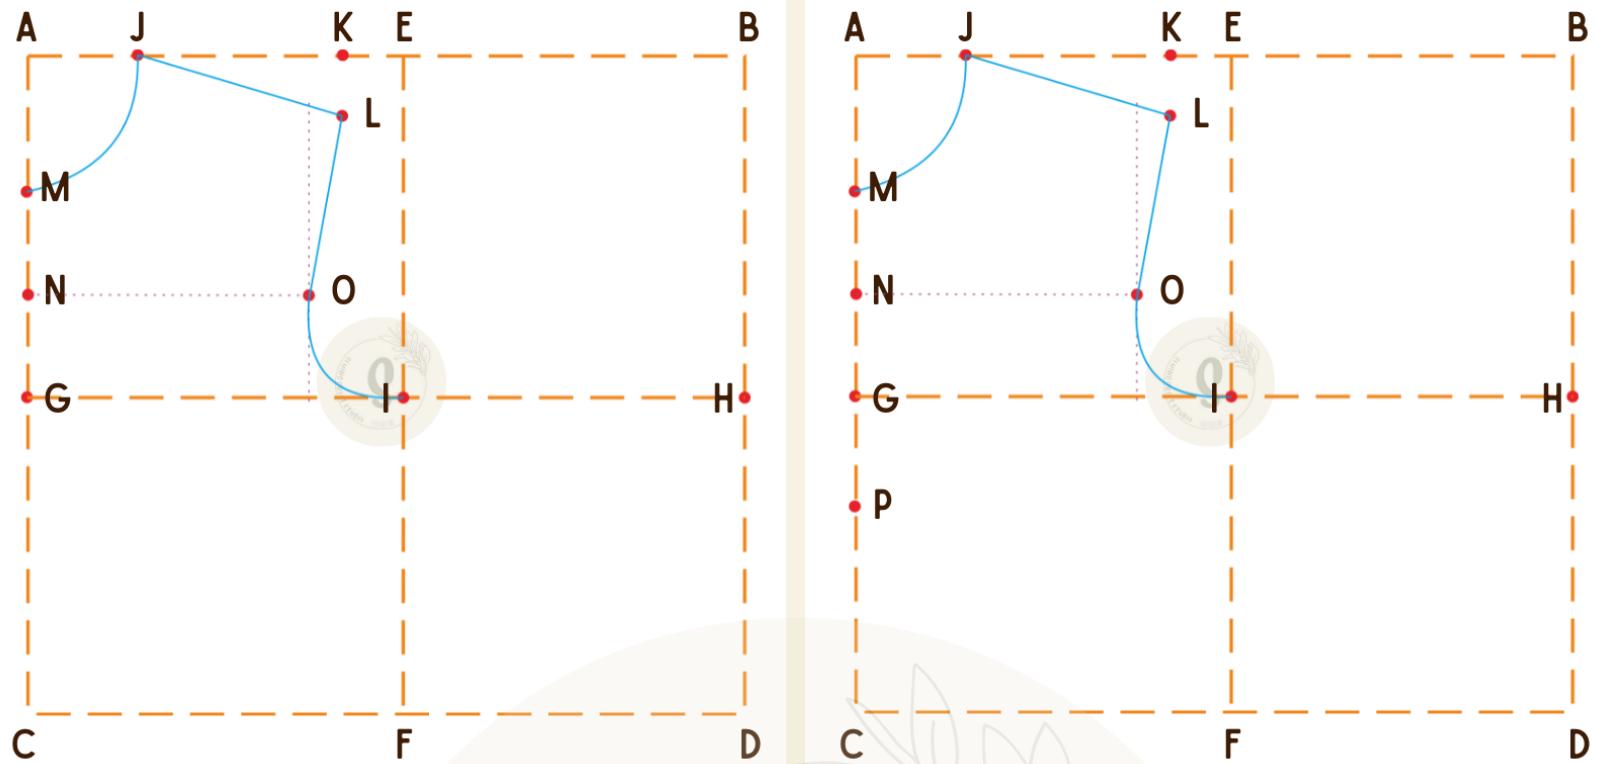

Hubungkan titik O dan I menggunakan penggaris lengkung di penggaris siku

Bisa juga menggunakan penggaris kerung lengan atau tanpa penggaris


M-P = tinggi dada

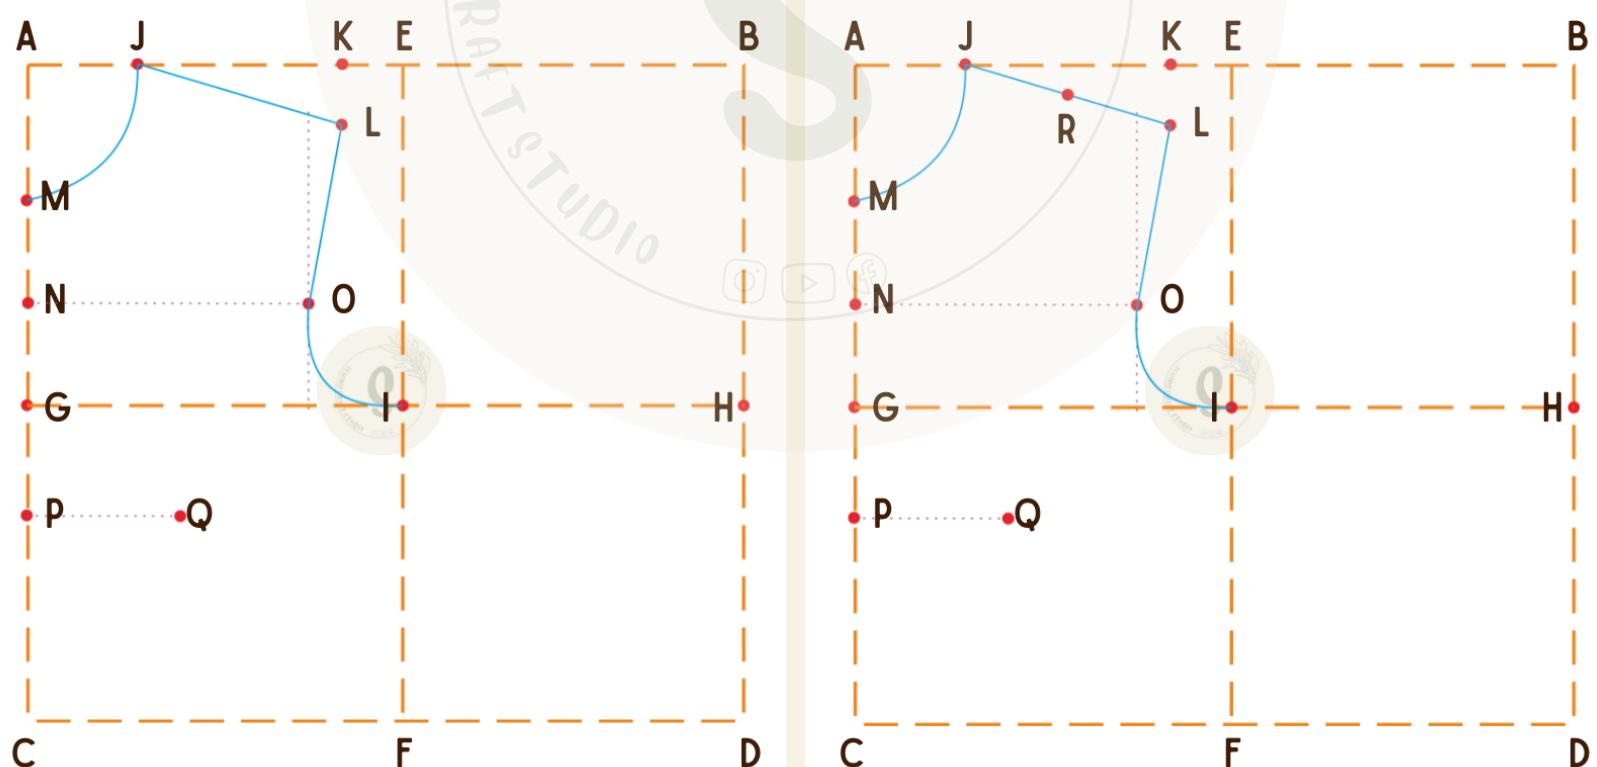

Tarik garis bantu ke kanan dari titik P


P-Q = 1/2 jarak payudara

R = 1/2 J-L

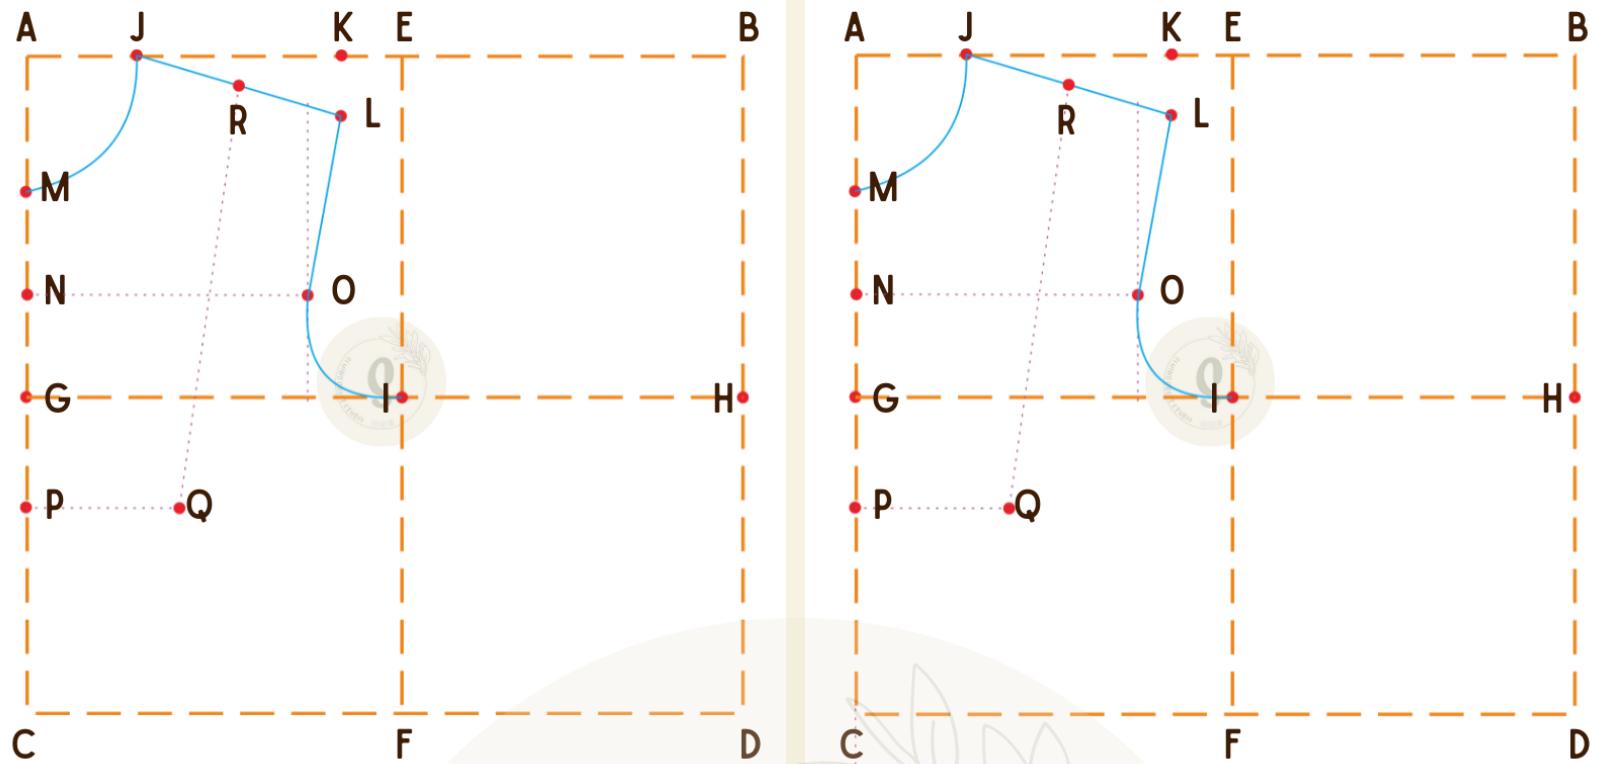

Hubungkan titik Q dan R dengan garis putus-putus


C-S = turun 3 cm

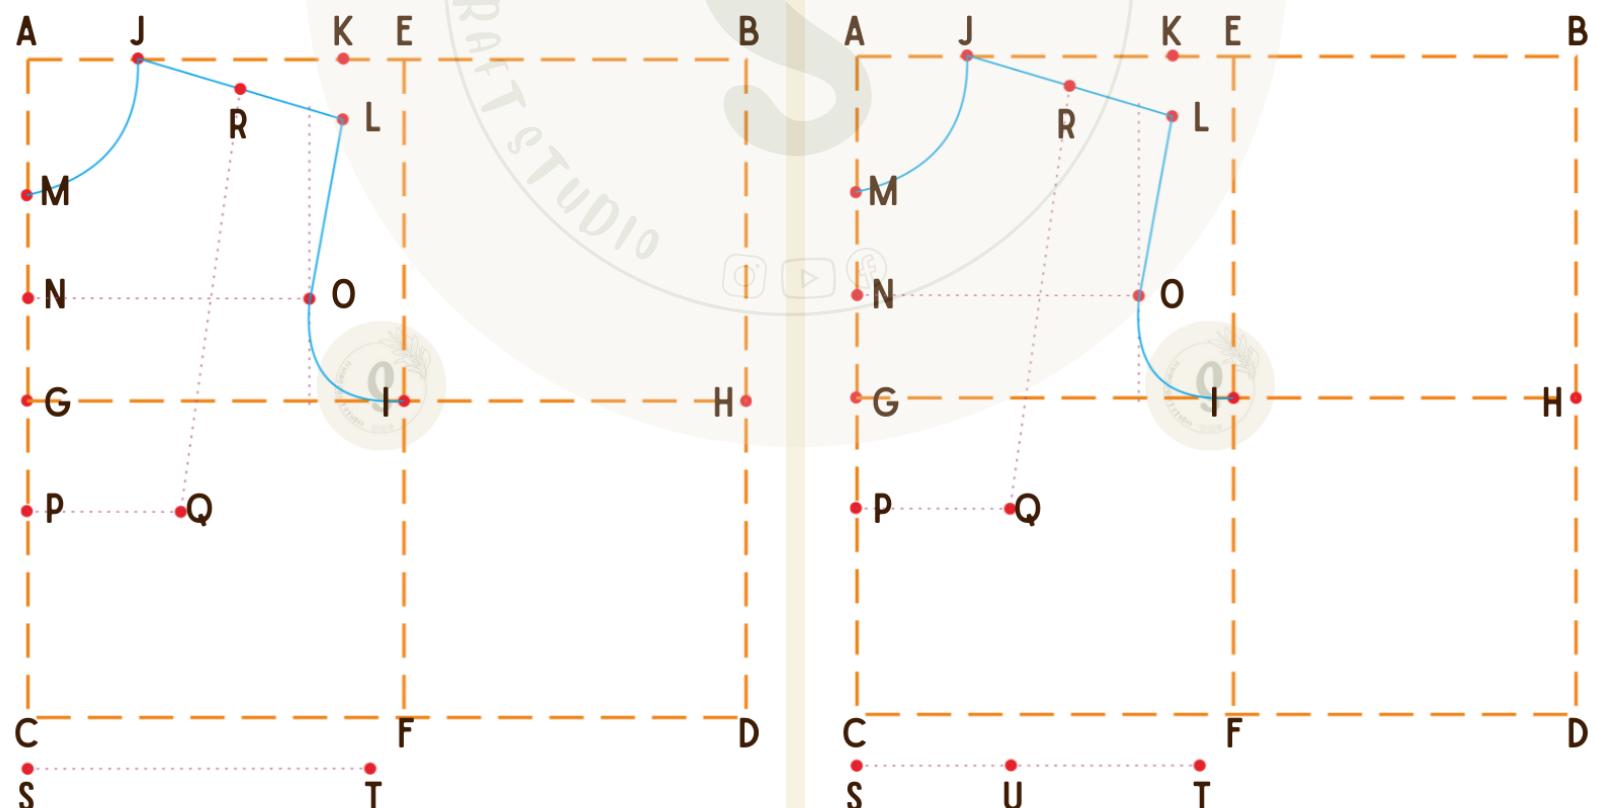

Tarik garis bantu ke kakan dari titik S


S-T = 1/2 lingkar pinggang + 1 + kupnat (3)

S-U = P-Q (setengah jarak payudara)

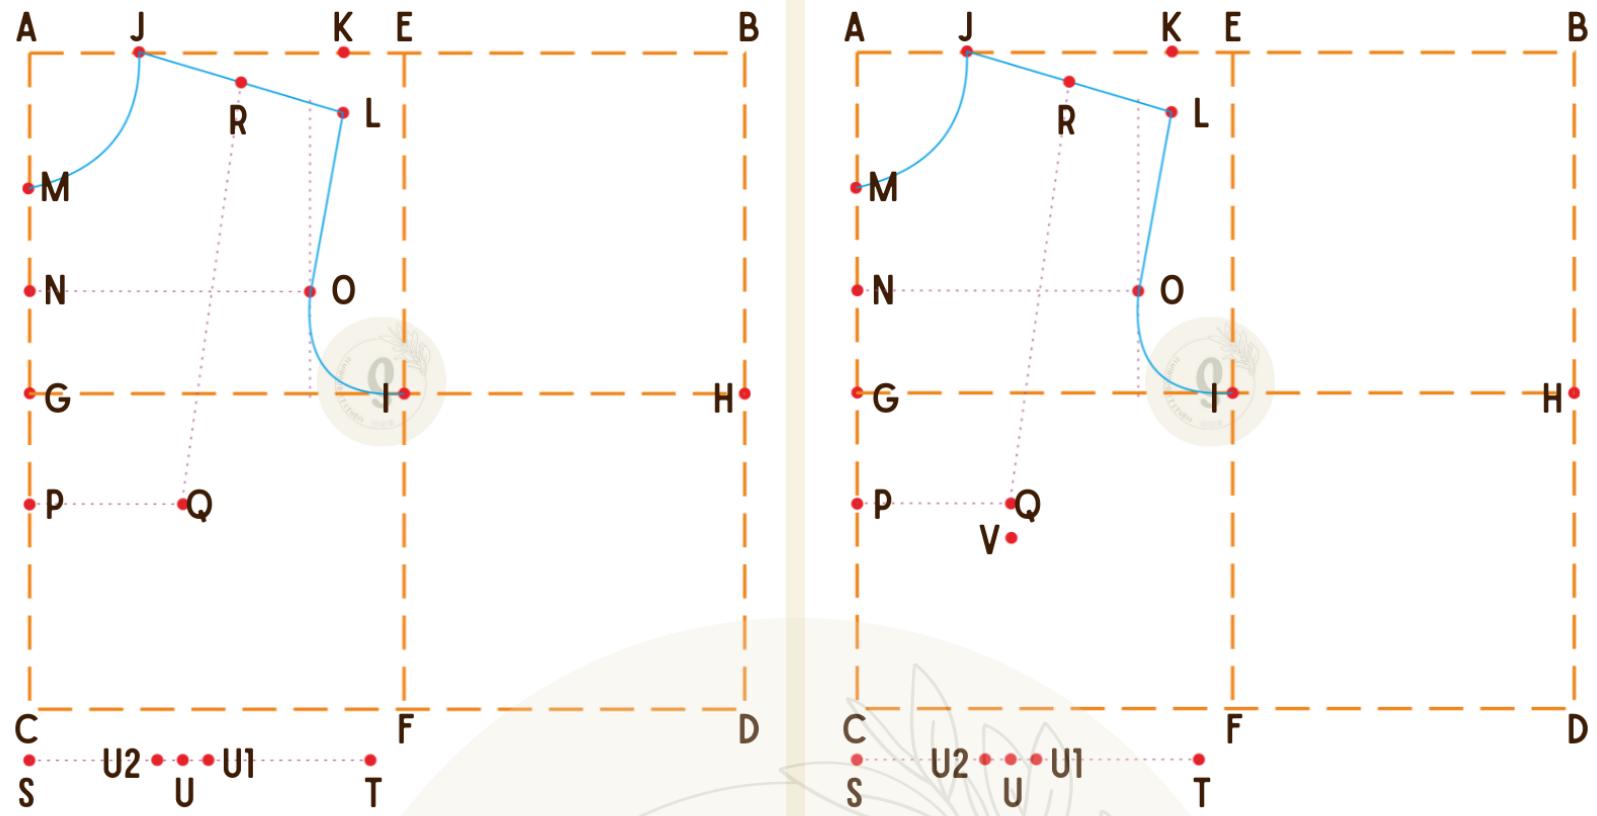



$U-U1 = 1/2 \text{ kurnat depan}$
 $U-U2 = 1/2 \text{ kurnat depan}$

$Q-V = 2 \text{ cm}$

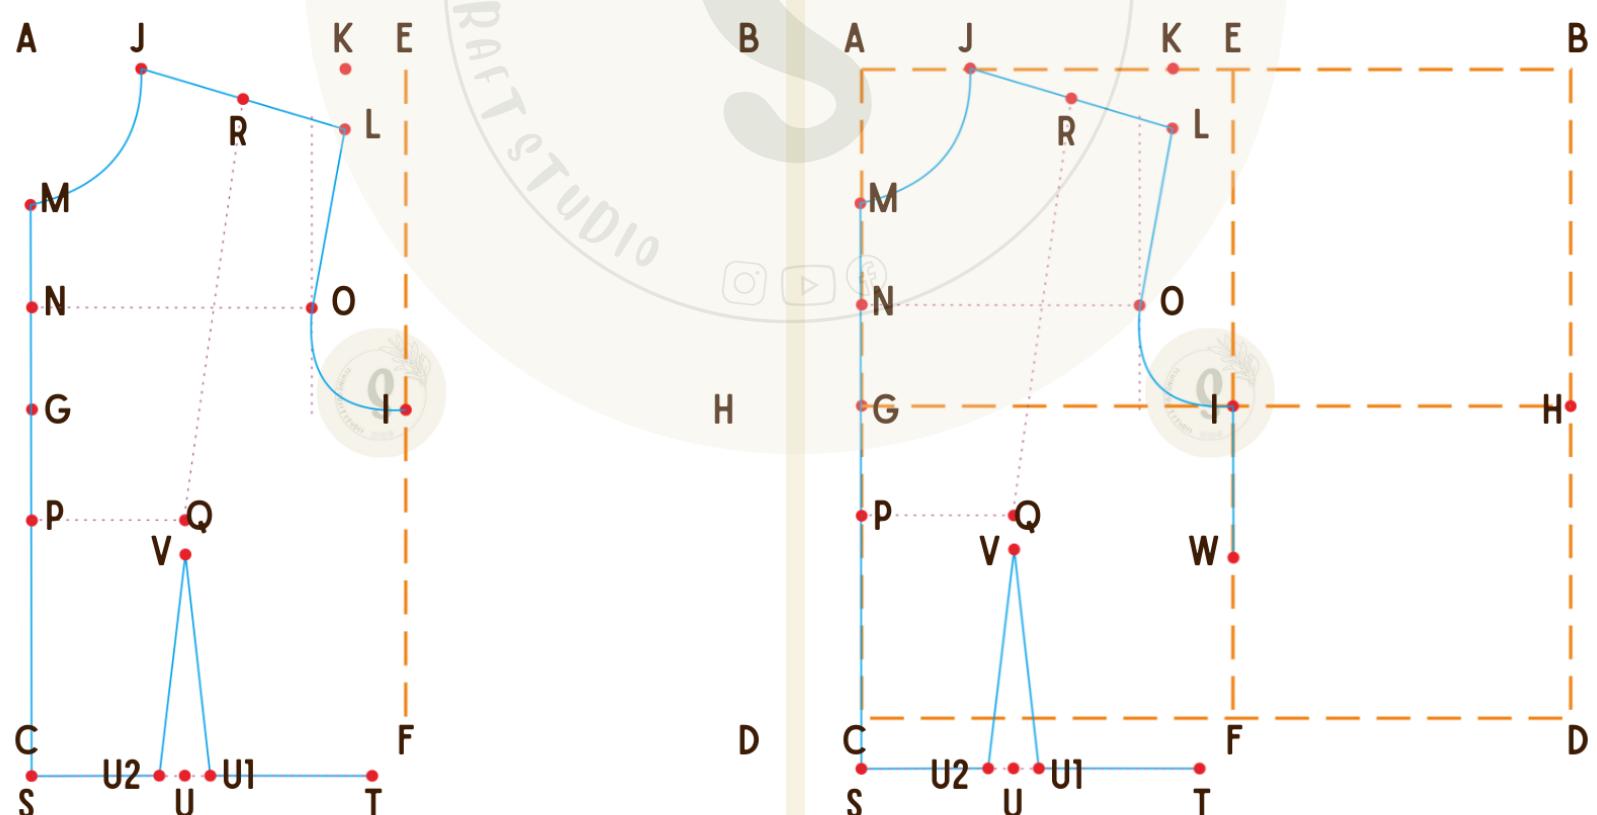



Hubungkan titik M-S-U2-V-U1-T

$I-W = 9 \text{ cm}$
 Hubungkan dg garis

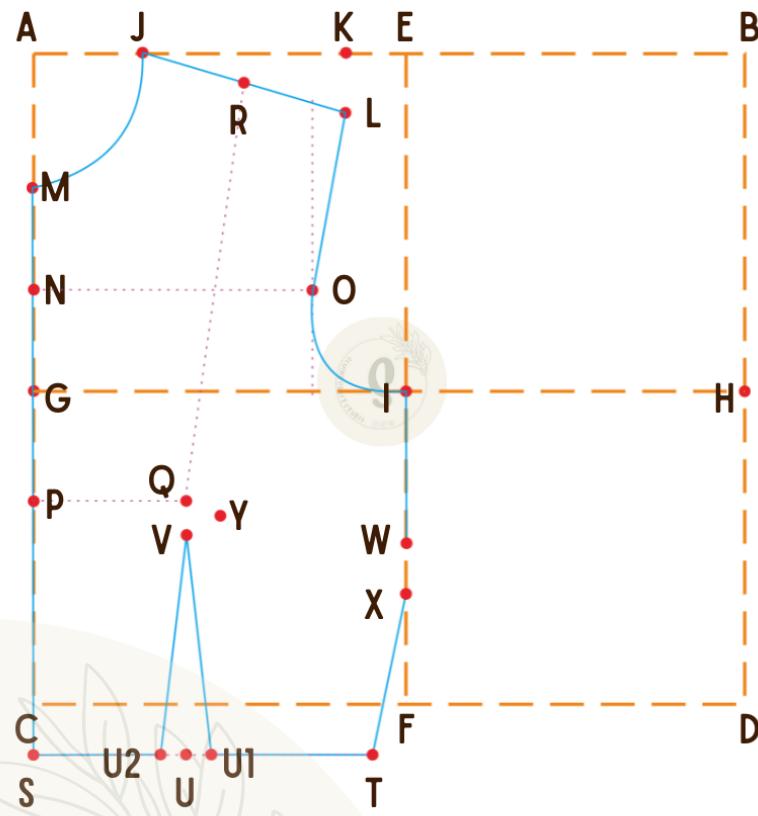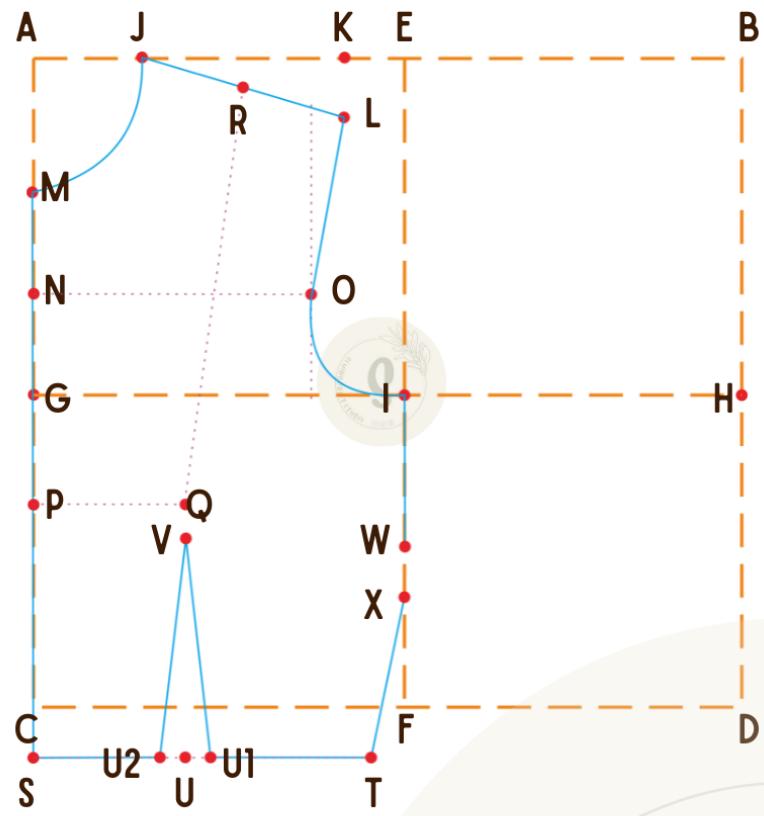



$T-X = 1/2 \text{ panjang punggung} - (I-W)$
Hubungkan dengan garis

$Q-Y = 2 \text{ cm}$

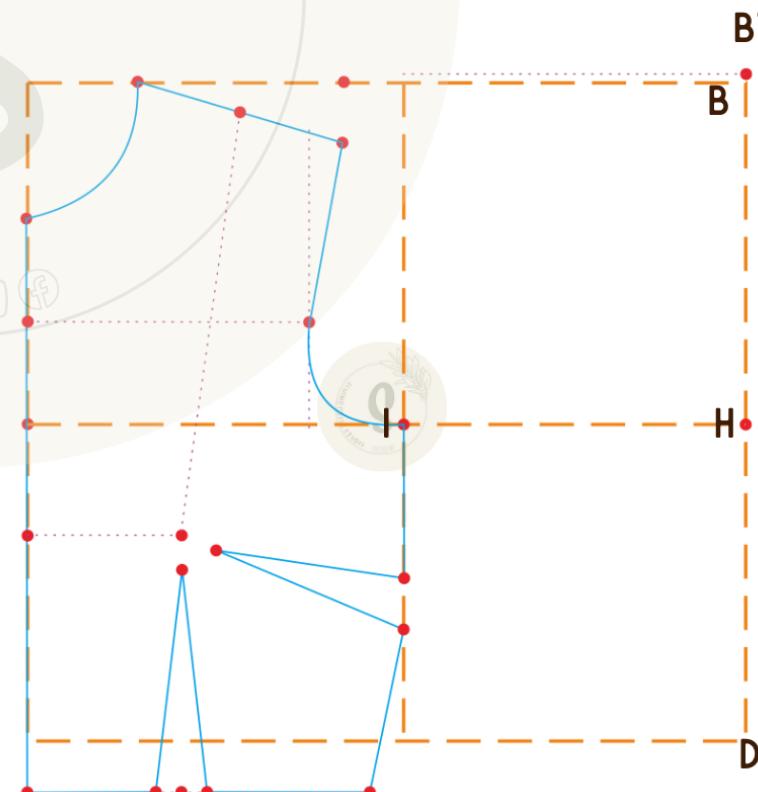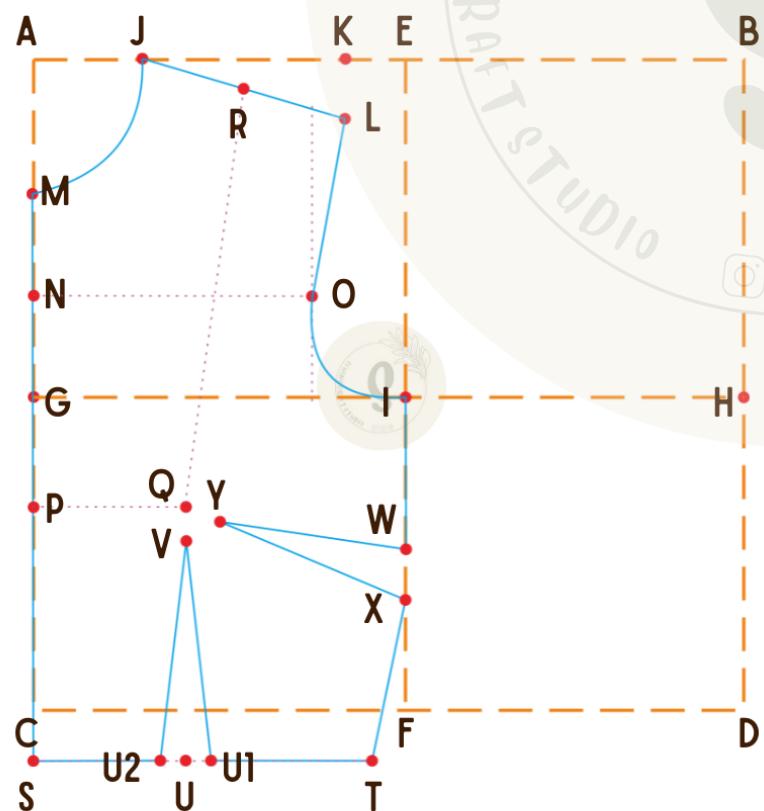


Hubungkan titik W-Y-X
Ini adalah kupnat sisi

$B-B1 = 0,5 \text{ cm}$

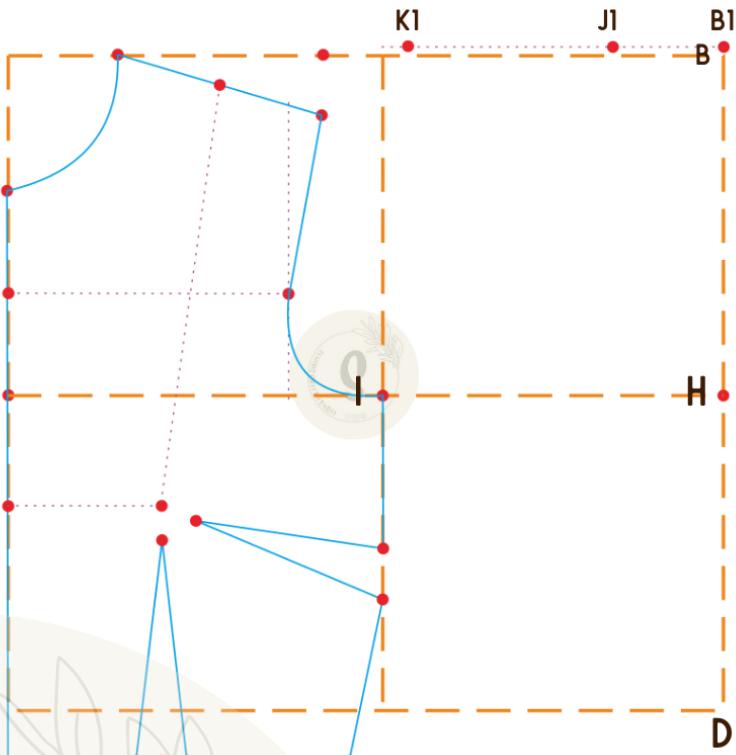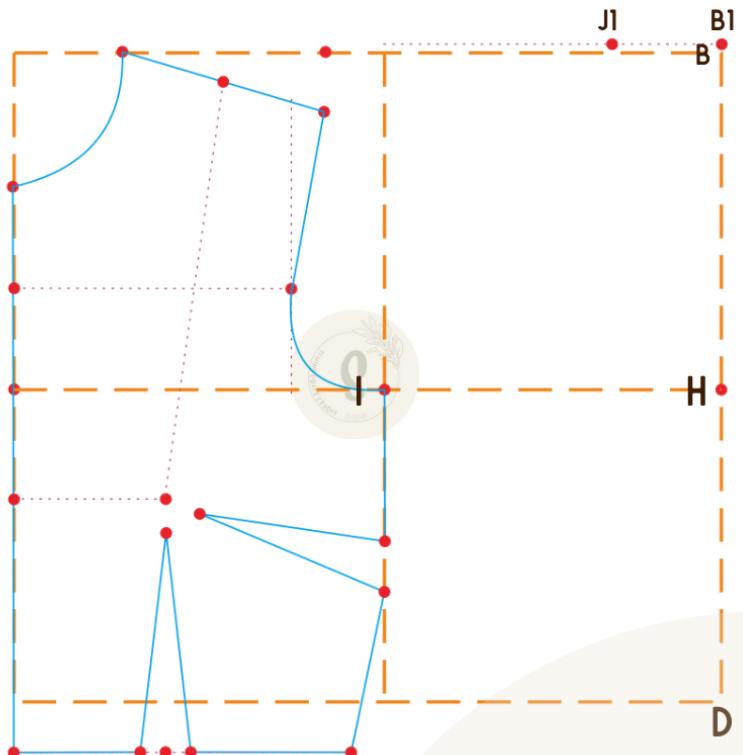


B1-J1 = A-J
(1/6 lingkar leher + 0,5 cm)


J1-K1 = panjang bahu

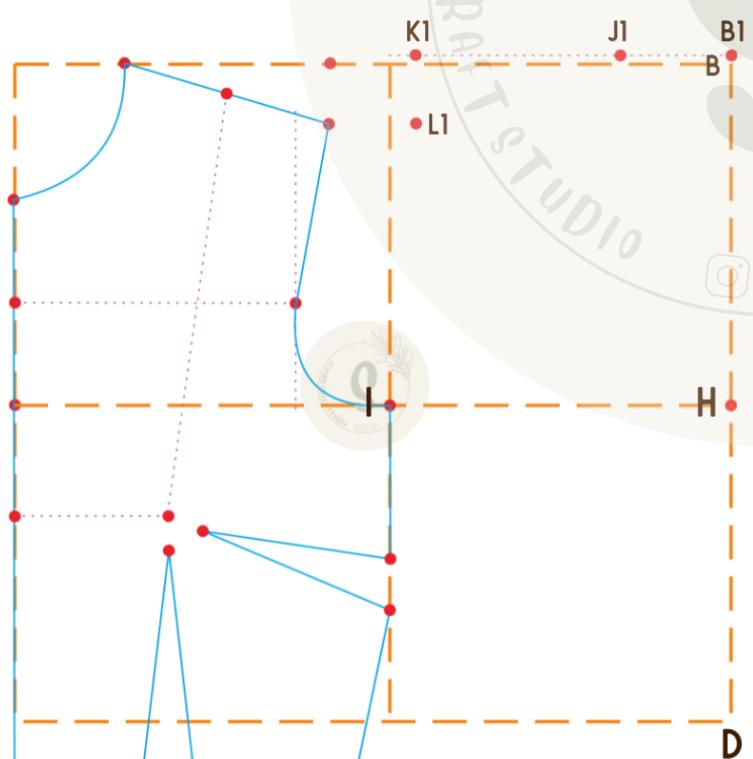

K1-L1 = turun 4 cm



Hubungkan titik J1-L1
Ini adalah garis bahu pola belakang

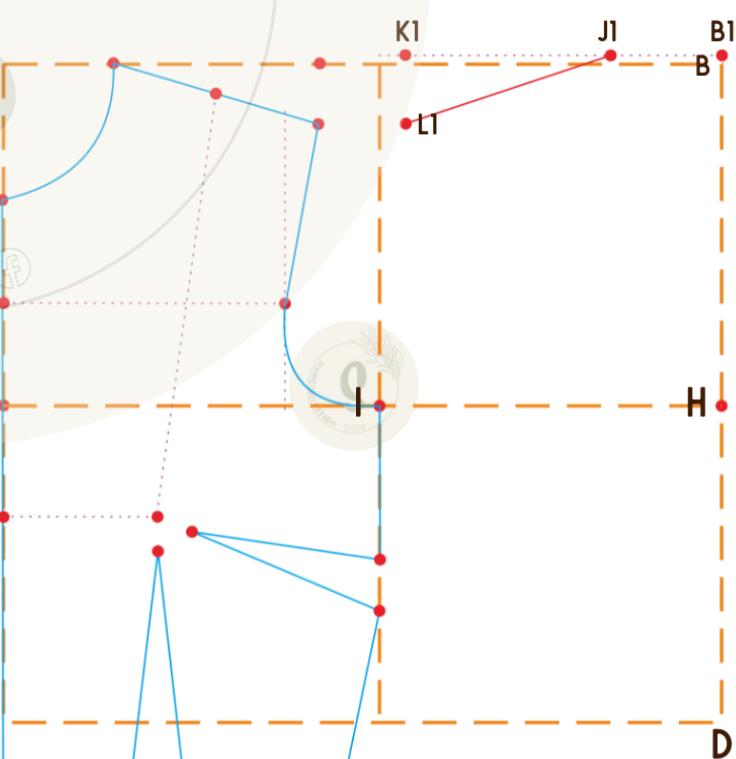

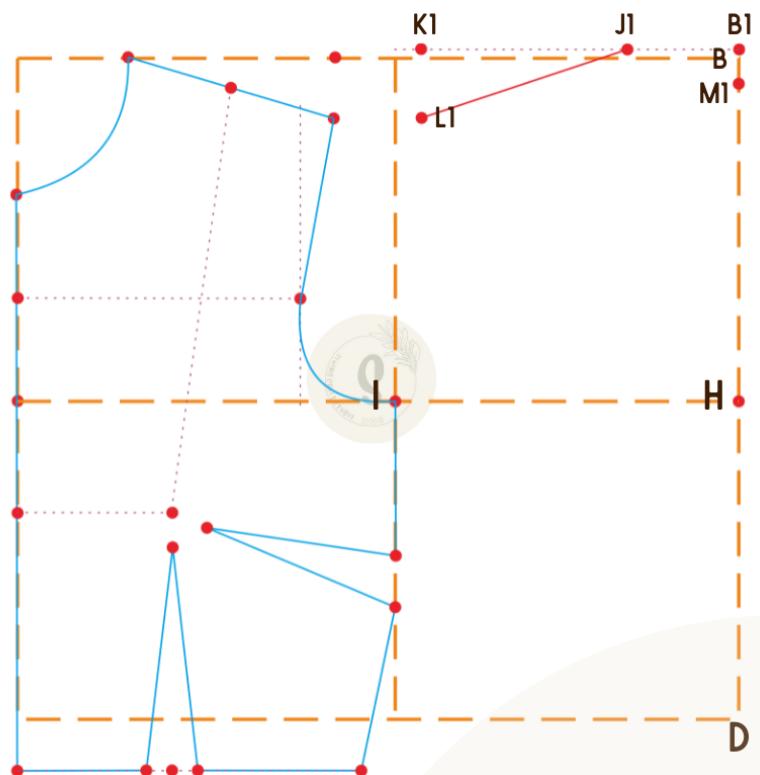


$B1-M1 = \text{turun } 2 \text{ cm}$


Hubungkan titik J1-M1 dg penggaris segitiga atau penggaris lengkung
Ini adalah garis leher belakang

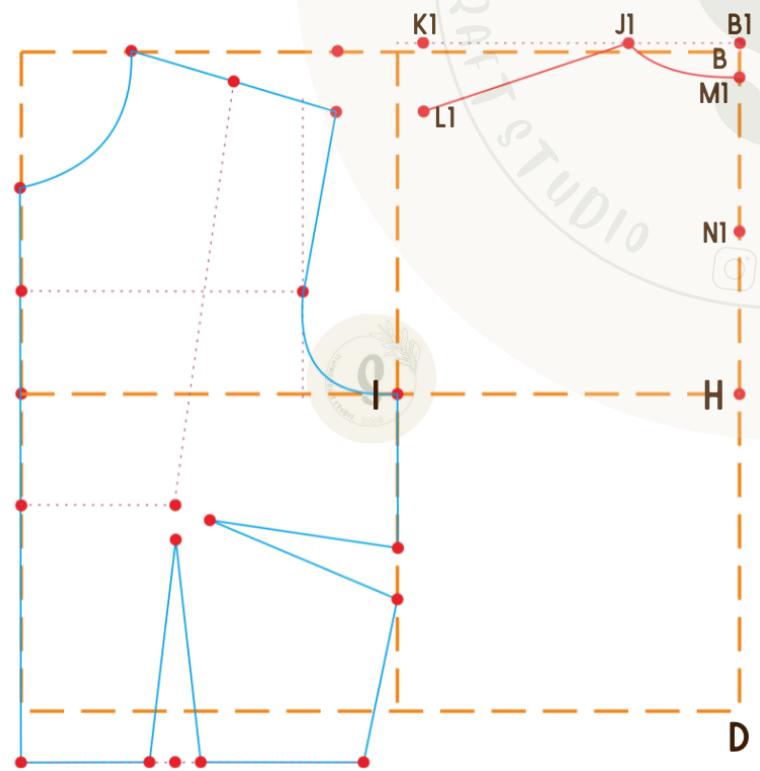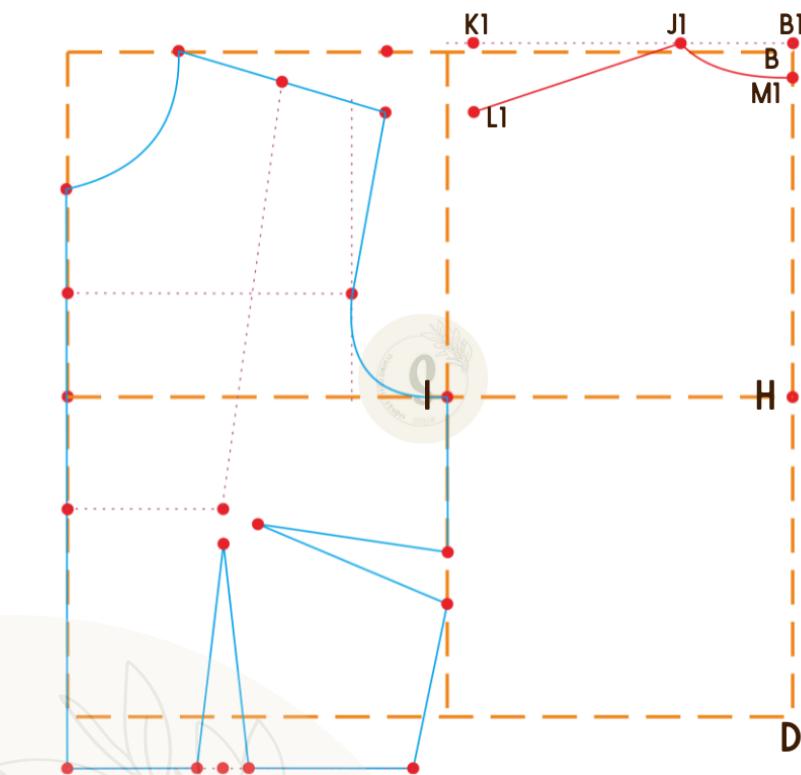


$M1-N1 = \text{turun } 9 \text{ cm}$

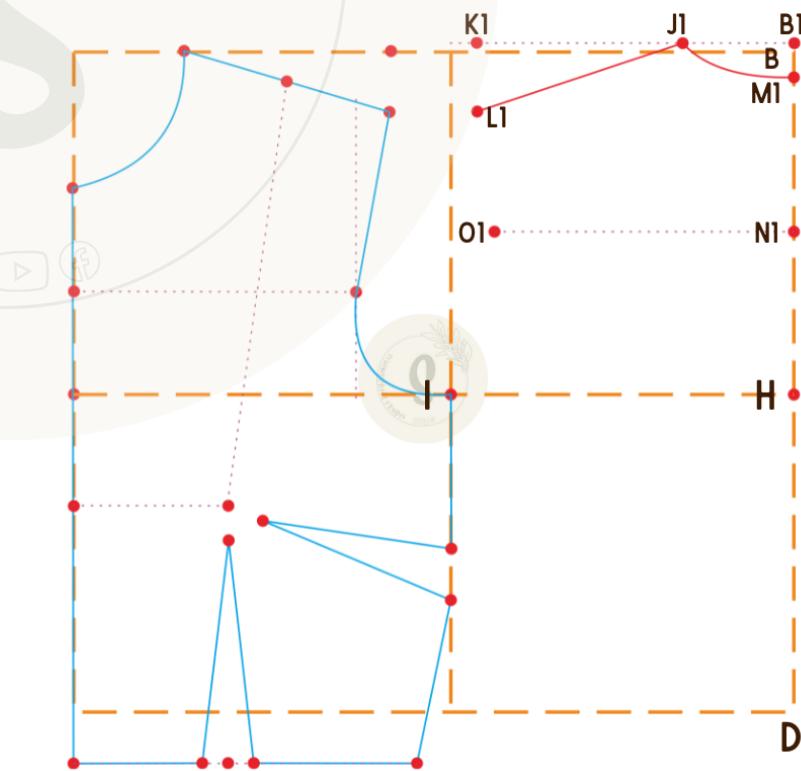



$N1-O1 = 1/2 \text{ lebar punggung}$

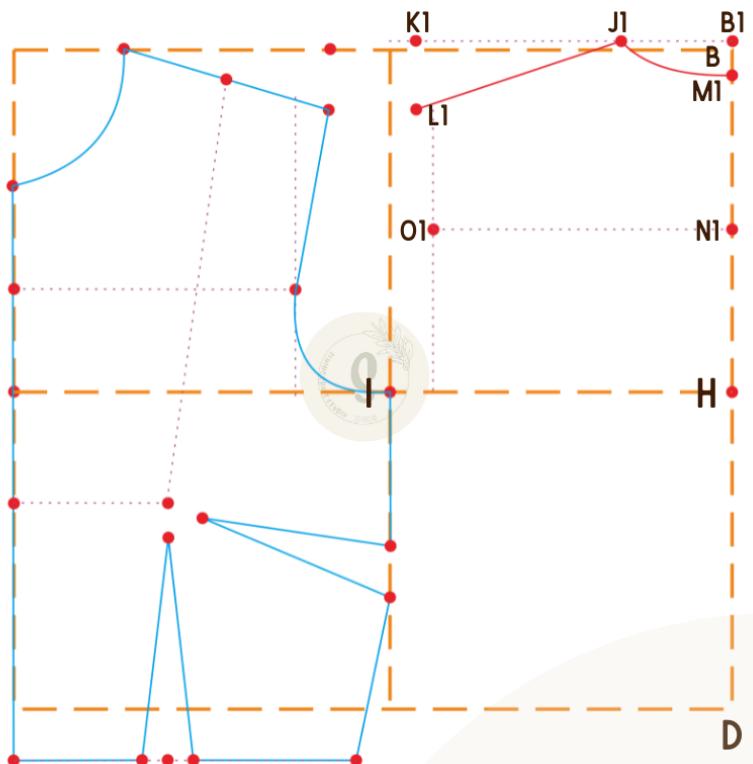

Tarik garis bantu tegak lurus dari O1:
ke atas hingga garis bahu J1-L1
ke bawah hingga garis H-I

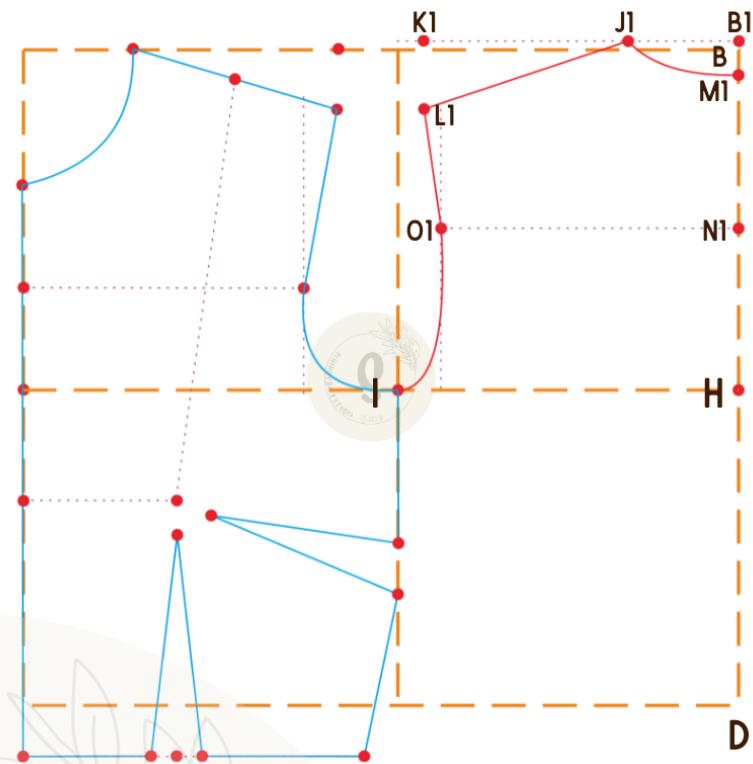


Hubungkan titik L1-O1-I
Gunakan penggaris segitiga
Bisa juga menggunakan teknik yg sama dg membuat
kerung lengan depan

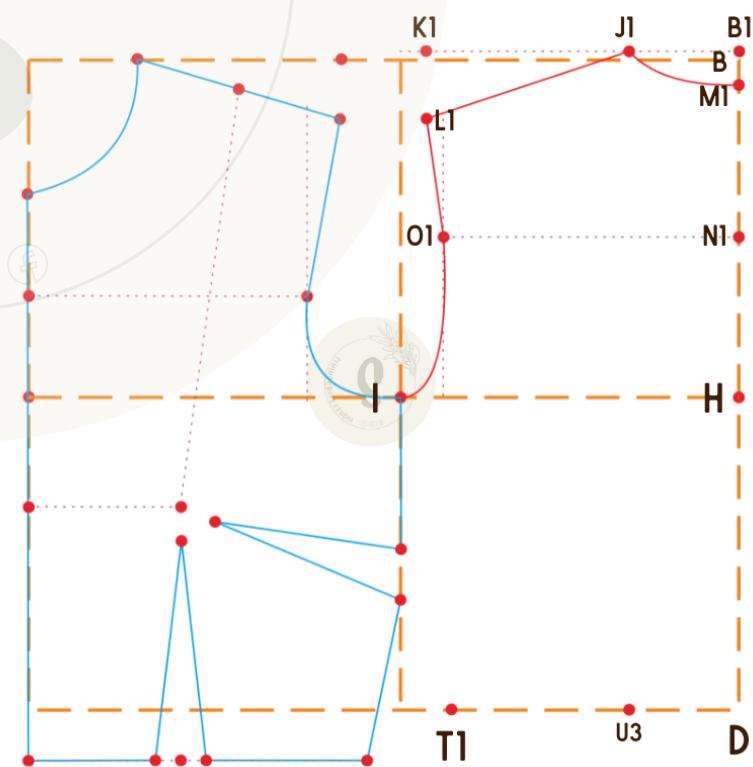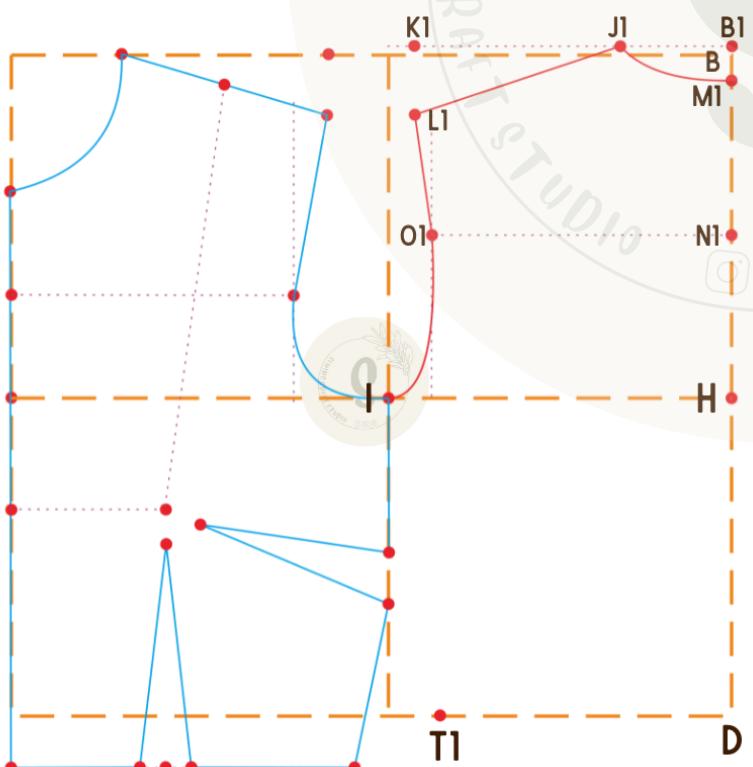


D-T1 = 1/4 lingkar pinggang - 1 + kupnat (2 cm)


D-U3 = 1/10 lingkar pinggang

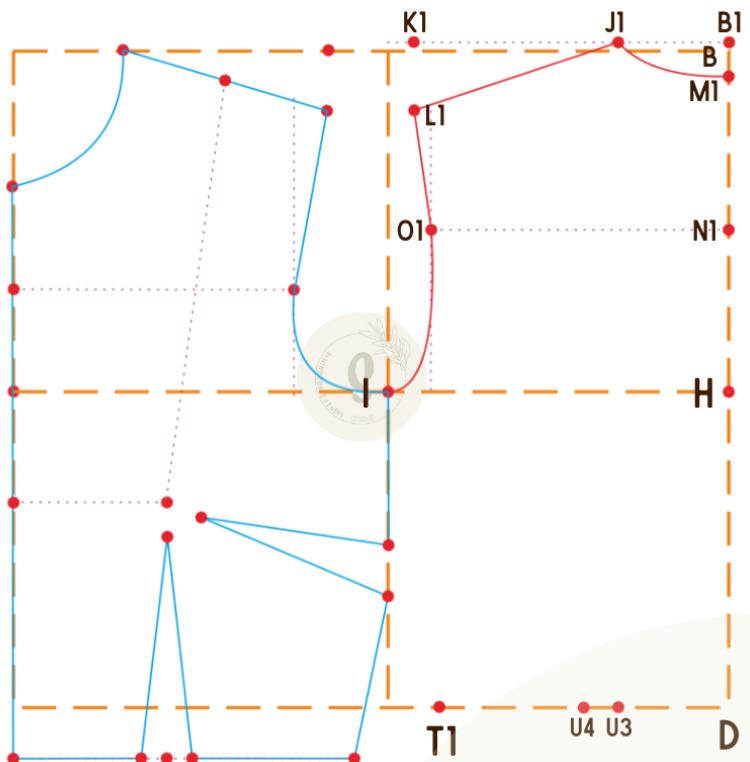

U_3-U_4 = kurnat

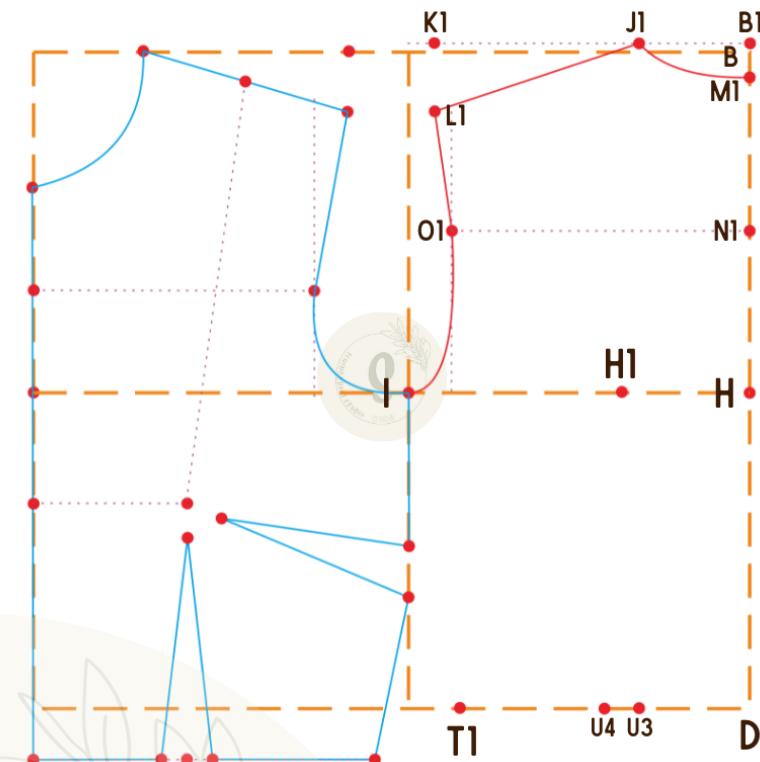


$H-H_1 = 1/10$ lingkar pinggang + 1 cm



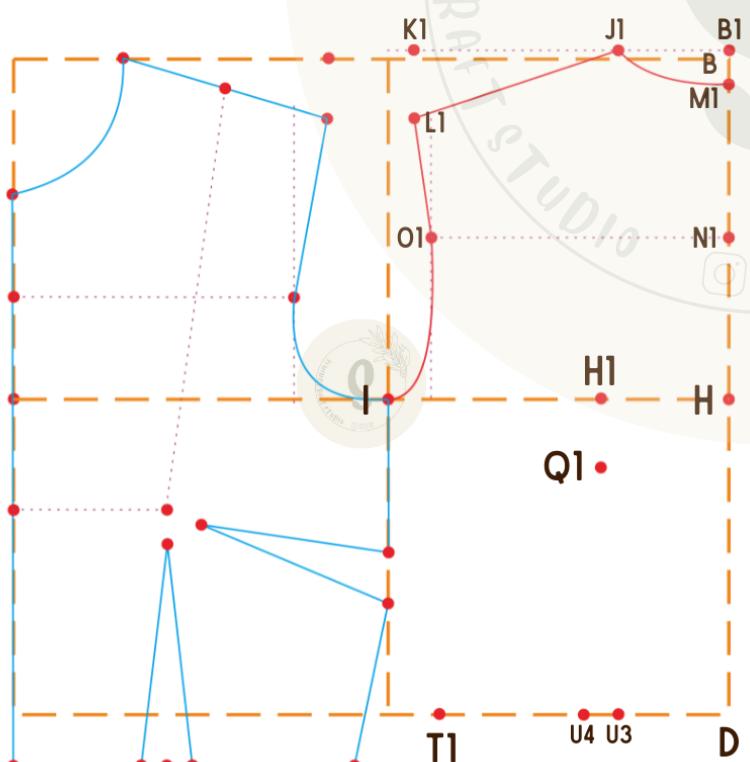



Q1

H_1-Q_1 = turun 3-4 cm

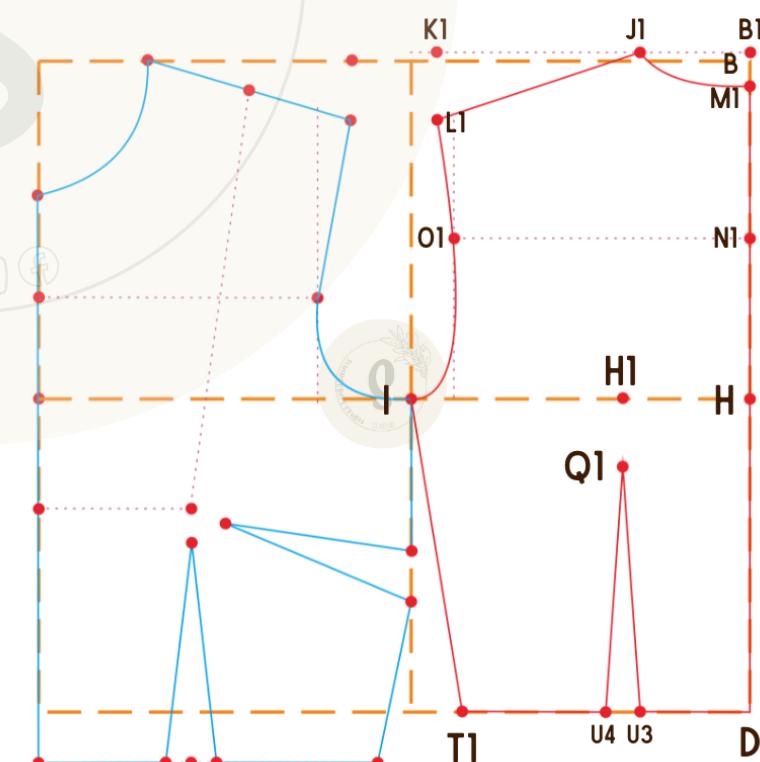

Hubungkan titik D-U3-Q1-U2-T1-L

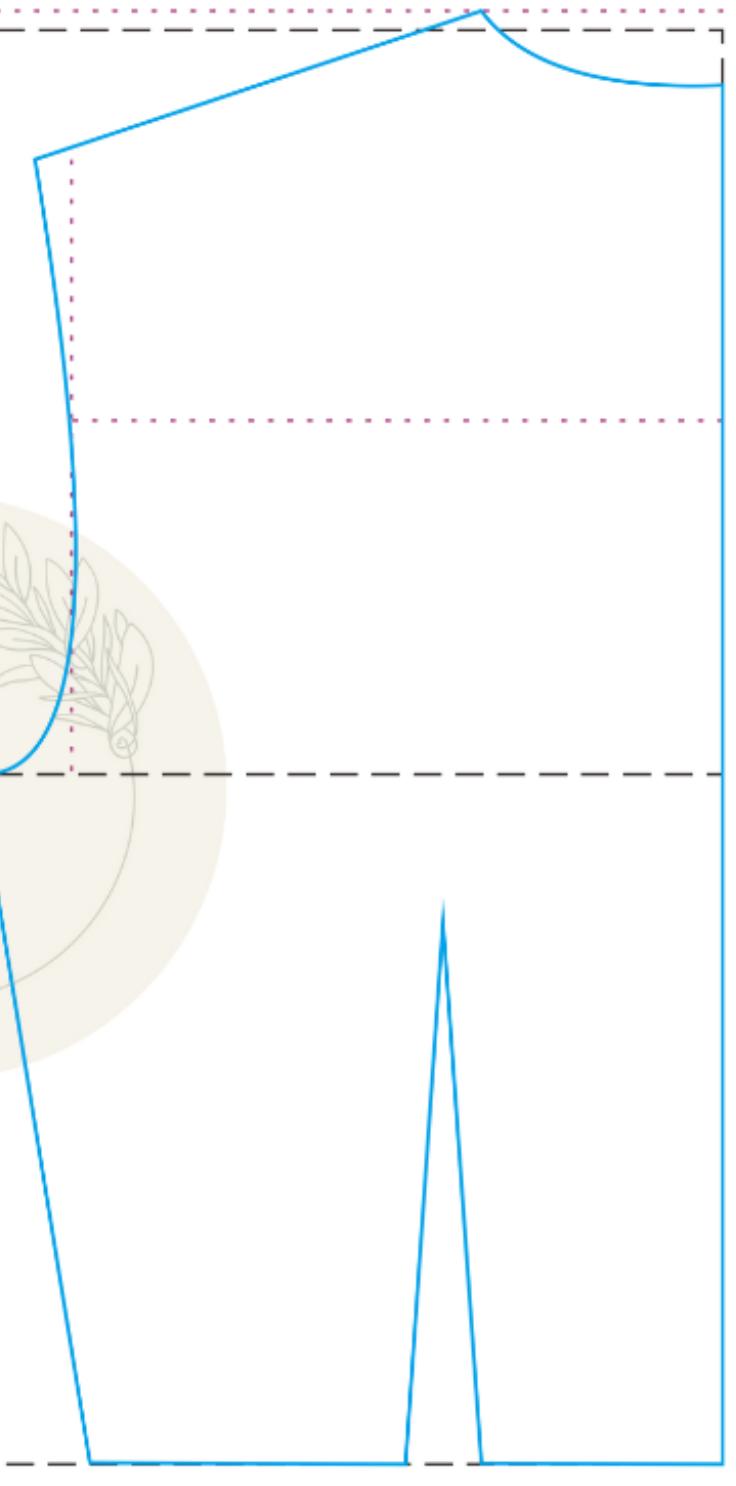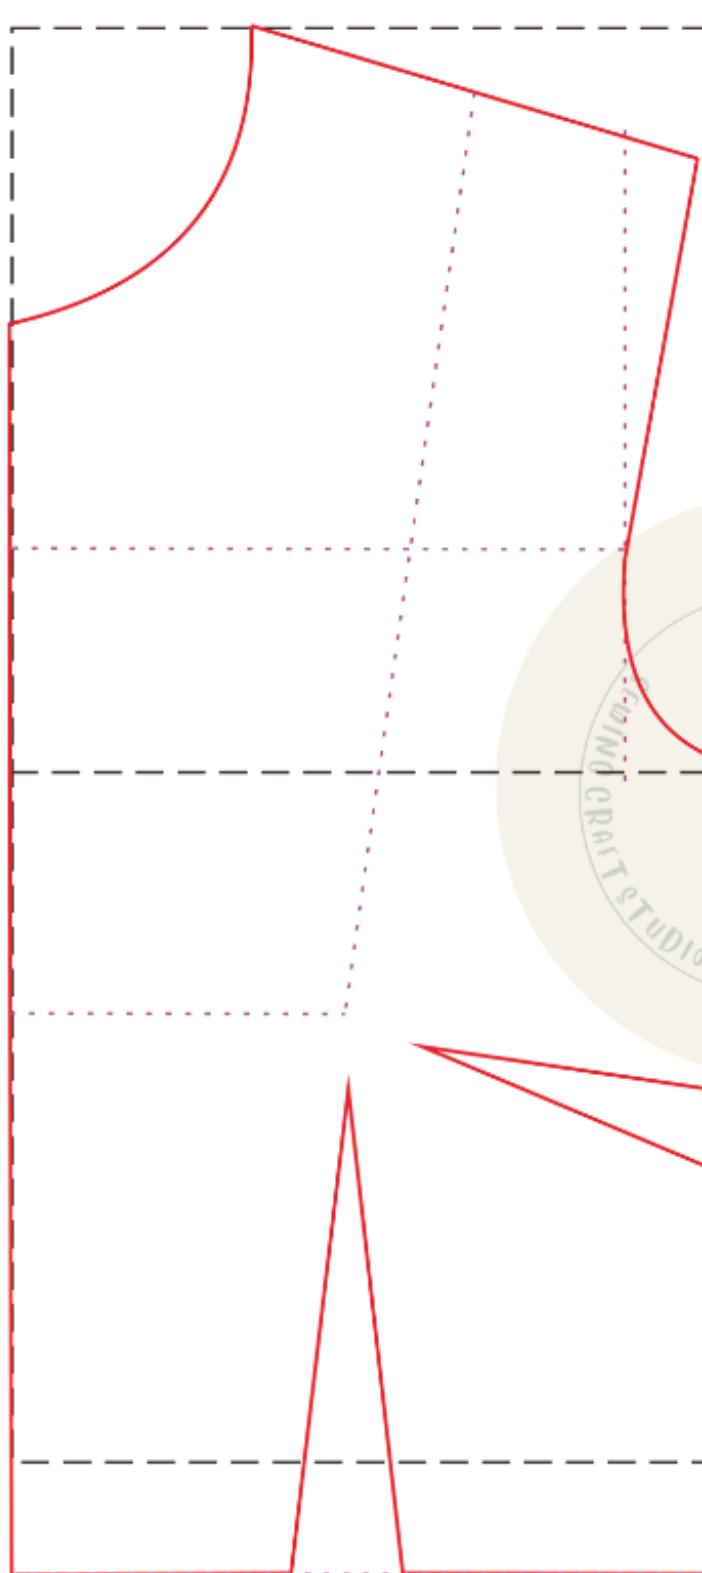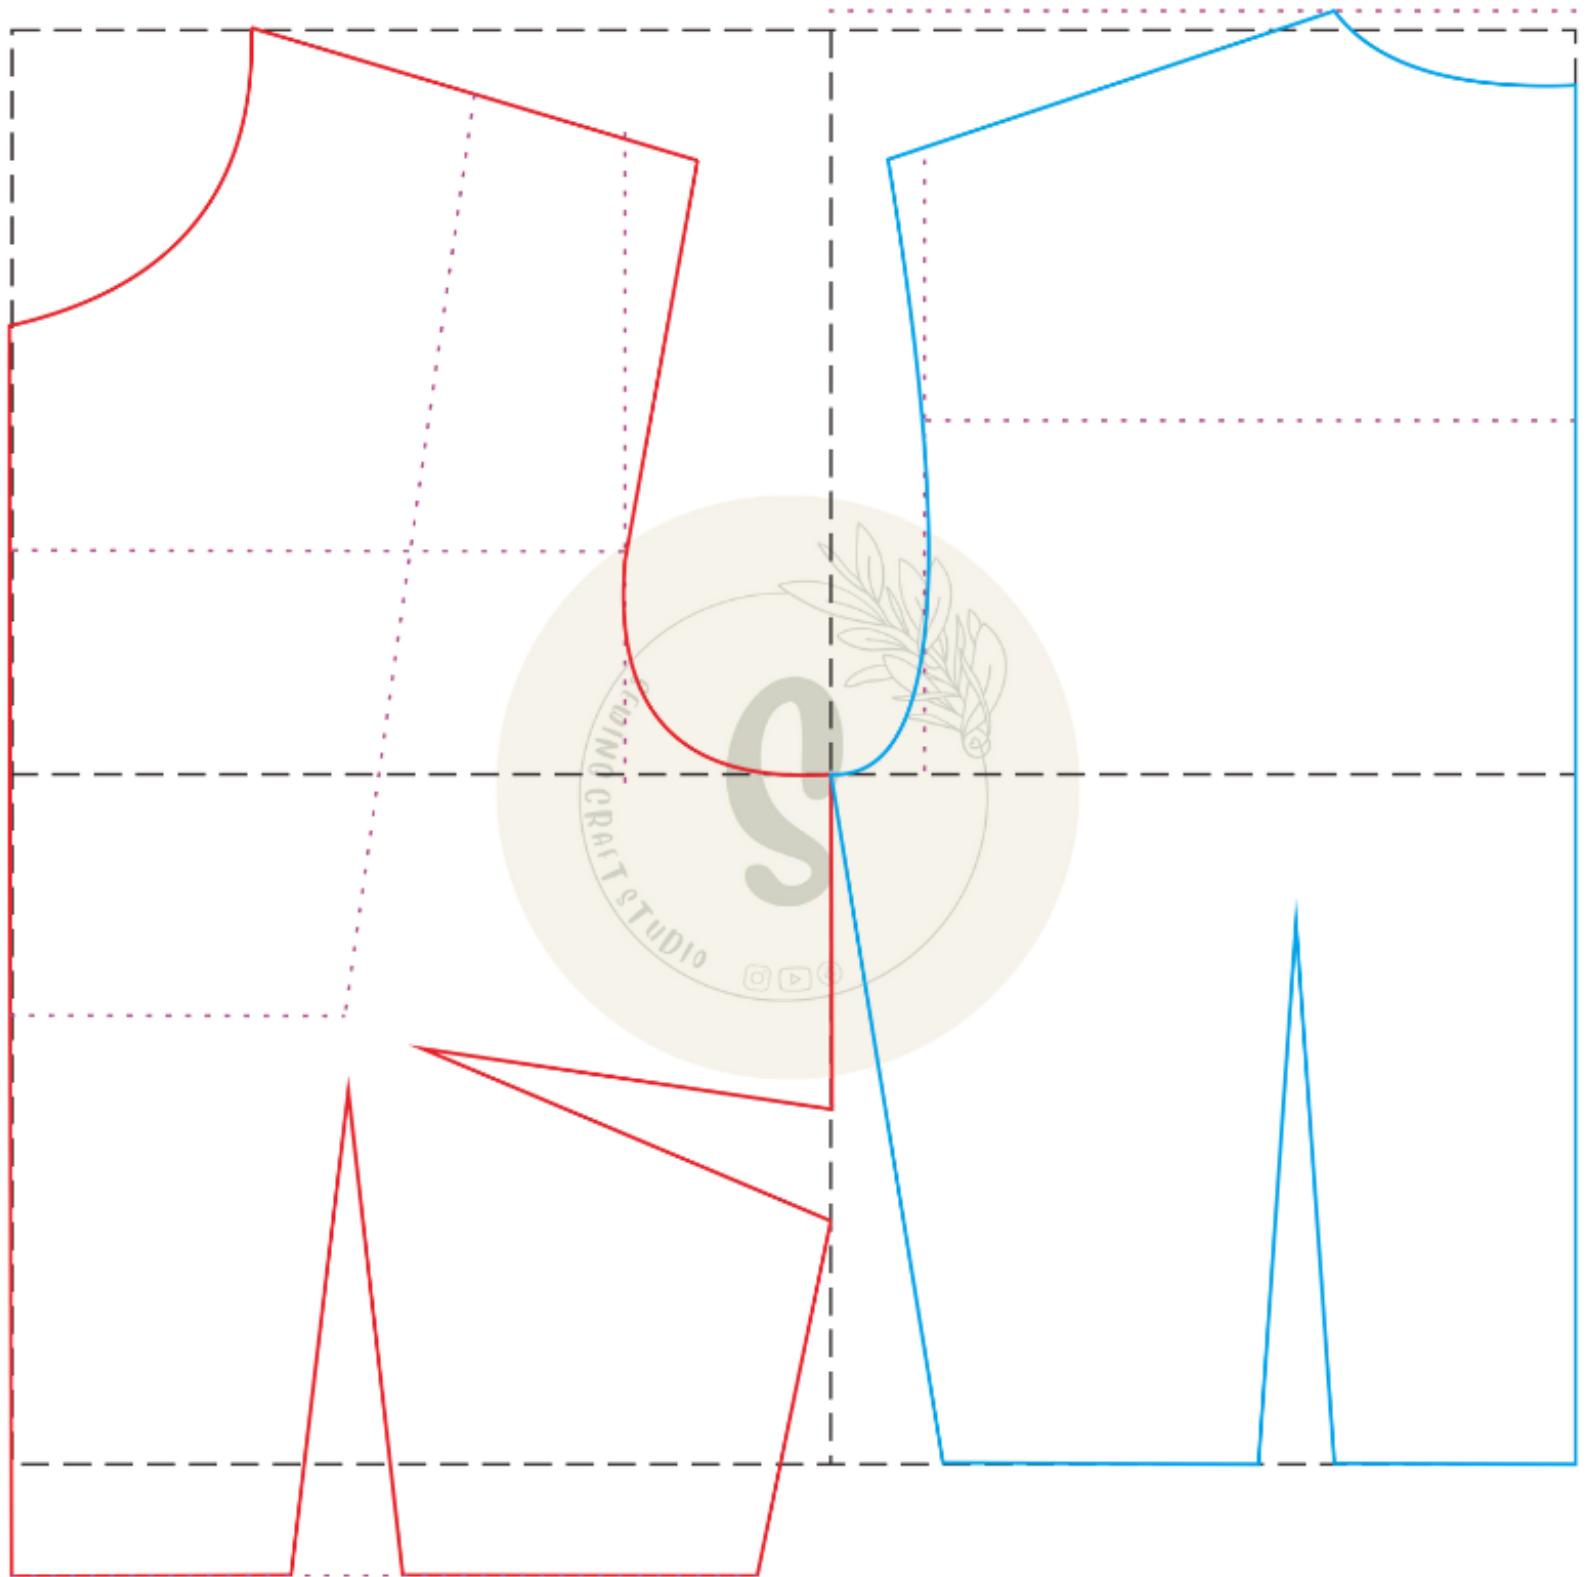

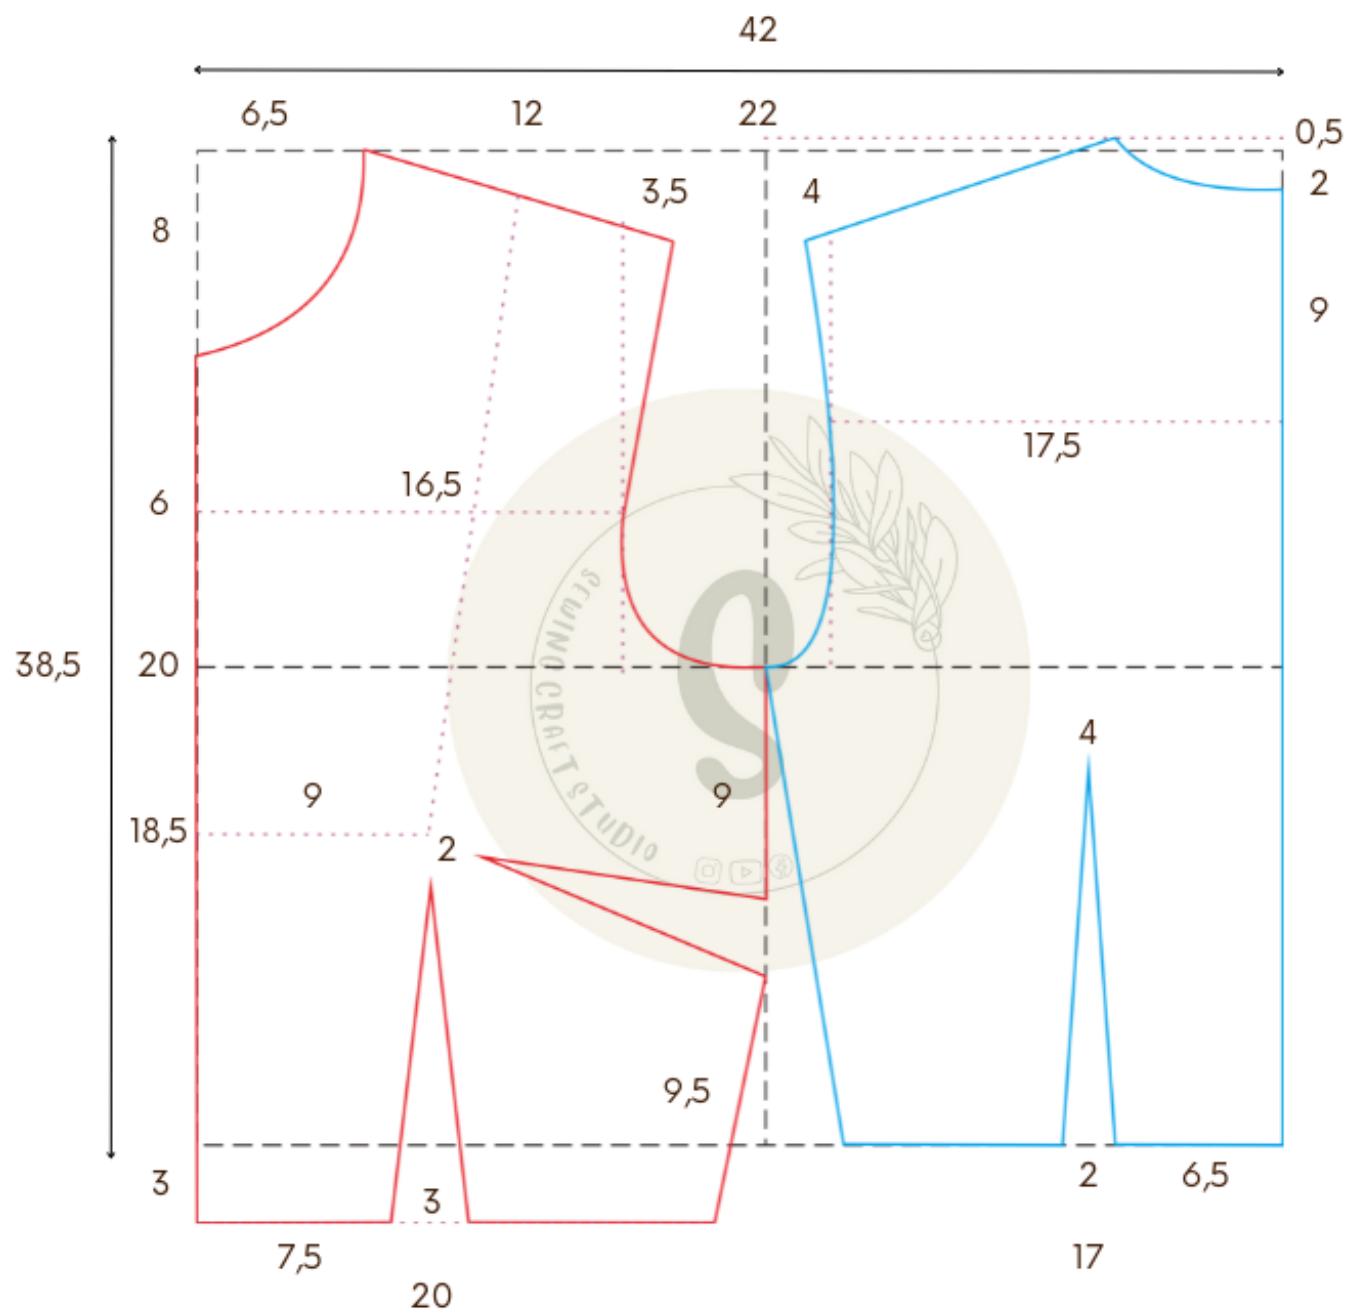

A-B = 1/2 lingkar badan

A-C = panjang punggung + 1,5

C-D = A-B

B-D = A-C

Buat garis bantu putus-putus

A-E = 1/4 lingkar badan + 1

C-F = A-E

Hubungkan titik E-F dengan garis
putus-putus

A-G = 1/2 panjang punggung + 1,5

B-H = A-G

Hubungkan G-H dengan garis
putus-putus

Tandai persilangan garis E-F dan
G-H sebagai I

A-J = 1/6 lingkar leher + 0,5

J-K = lebar bahu

K-L = turun 3,5

Hubungkan titik J-L (garis bahu)

A-M = 1/6 lingkar leher + 2

Hubungkan titik J-M (kerung leher bagian depan)

N = 1/2 M-G

Tarik garis bantu ke kanan dari titik N

N-O = 1/2 lebar dada

Buat garis bantu tegak lurus dari titik O ke atas dan ke bawah

Hubungkan titik L-O-I (kerung lengan bagian depan)

M-P = tinggi dada

P-Q = 1/2 jarak payudara

R = 1/2 J-L

Hubungkan titik R dan Q

C-S = turun 3

S-T = 1/4 lingkar pinggang + 1
+ kupnat (3 cm)

S-U = P-Q

U-U1 = 1/2 kupnat

U-U2 = U-U1

Q-V = turun 2

Hubungkan garis M-S-U2-V-U1-T

I-W = turun 9

Hubungkan dengan garis

T-X = 1/2 panjang punggung -
(I-W)

Hubungkan dengan garis

Q-Y = 2 cm

Hubungkan titik W-Y-X

Pola depan selesai!

B-B1 = naik 0,5

B1-J1 = A-J

J1-K1 = J-K

K1-L1 = turun 4

Hubungkan titik J1-L1, garis
bahu

B1-M1 = turun 2

Hubungkan titik J1-M1 (kerung
leher bagian belakang)

M1-N1 = turun 9

Tarik garis bantu ke kiri dari
titik N1

N1-01 = 1/2 lebar punggung

Tarik garis bantu tegak lurus
dari titik 01 ke atas dan ke
bawah

Hubungkan titik L1-01-I (kerung
lengan bagian belakang)

D-T1 = 1/2 lingkar pinggang -
1 + kupnat (2)

D-U3 = 1/10 lingkar pinggang

U3-U4 = kupnat

H-H1 = D-U3 + 1

H1-Q1 = turun 3-4

Hubungkan garis M1-D-U3-Q1-U4-T1-I

Selesai pola bagian belakang!

